




MHSB-3-38-SP

multistage stainless steel booster pump (self-priming)

voltage	: 220 v / 50 hz	min flow	: 2 lpm
power (P1)	: 613 w	suction	: 6.0 m
power (P2)	: 550 w	inlet & outlet	: sus304
capacitor	: 15 µF / 450 v	seal	: 155-15 (graphite/ceramic)
pump (in x out)	: 1" F x 1" F	bearing	: 6201-2RS / 6202-2RS
pres control (in x out)	: 1" M x 1" M	shaft	: sus304
rated flow	: 3.0 m ³ /h • 50 lpm	impeller	: sus304
rated head	: 24.3 m	diffuser	: sus304
max flow	: 4.2 m ³ /h • 70 lpm	insulasi	: F
total head	: 37.5 m	ip proteksi	: ip55


PERFORMANCE CURVE / kurva performa

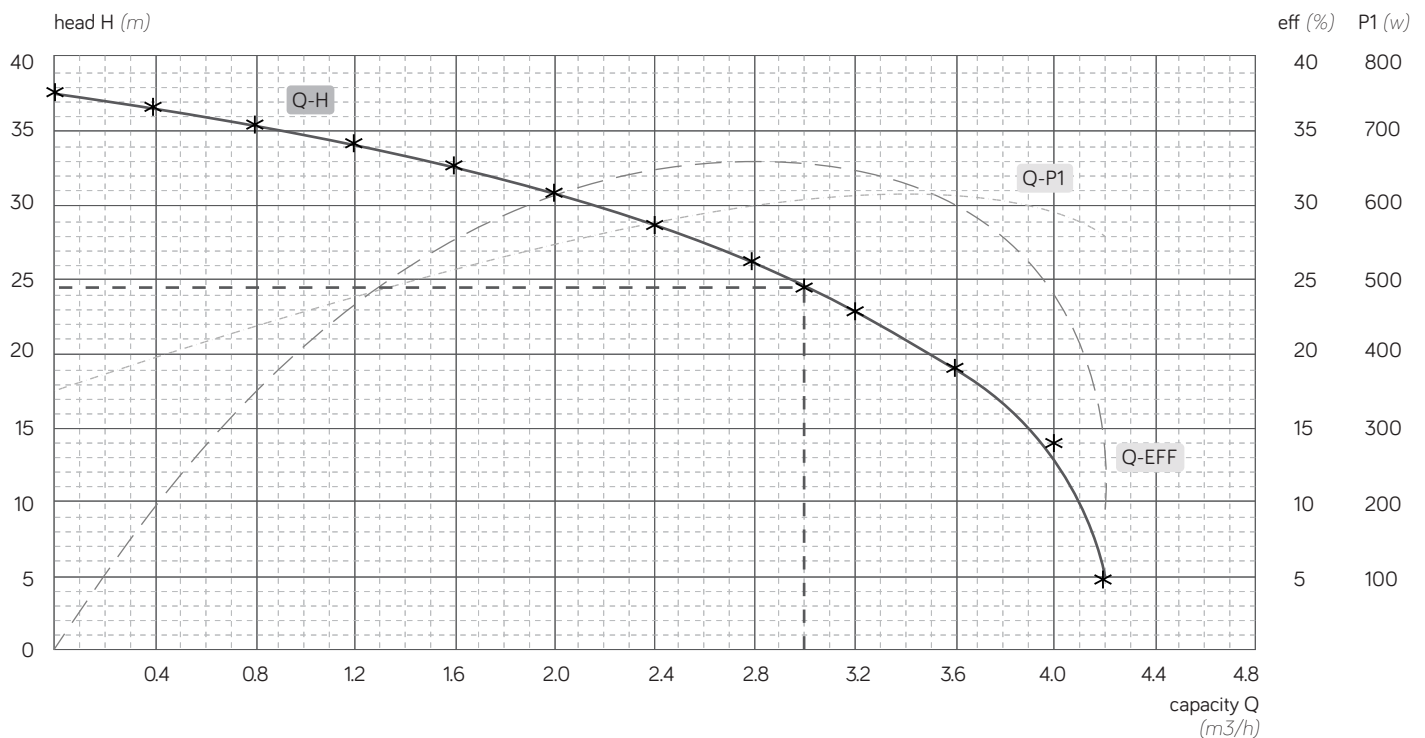

PERFORMANCE TABLE / tabel performa

Q (m ³ /h)	H (m)	I (A)	p1 (kW)	eff (%)
0.0	37.5	1.60	364	0.00
0.4	36.5	1.76	492	9.91
0.8	35.4	1.92	449	17.55
1.2	34.0	2.08	476	23.36
1.6	32.5	2.24	513	27.64
2.0	30.6	2.39	548	30.46
2.4	28.5	2.52	577	32.35
2.8	26.0	2.61	598	33.16
3.0	24.3	2.66	604	32.75
3.2	22.6	2.66	610	32.34
3.6	18.8	2.67	613	30.17
4.0	13.7	2.63	603	24.76
4.2	4.6	2.46	563	9.39


TECHNICAL DRAWING / gambar teknik

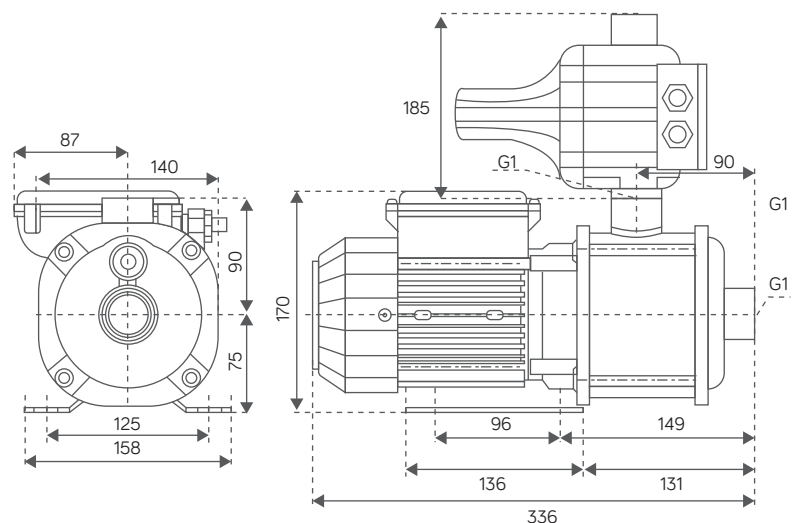

waterplus+ | service center: (021)-422-6888 • whatsapp: 0878 7453 9888 • email: info@waterplus.com

untuk setiap produk yang anda beli, kami akan memberikan satu liter air bersih untuk mereka yang membutuhkan. ONE FOR ONE.

SELF-PRIMING PERFORMANCE TABLE & CURVE / tabel & kurva performa hisap

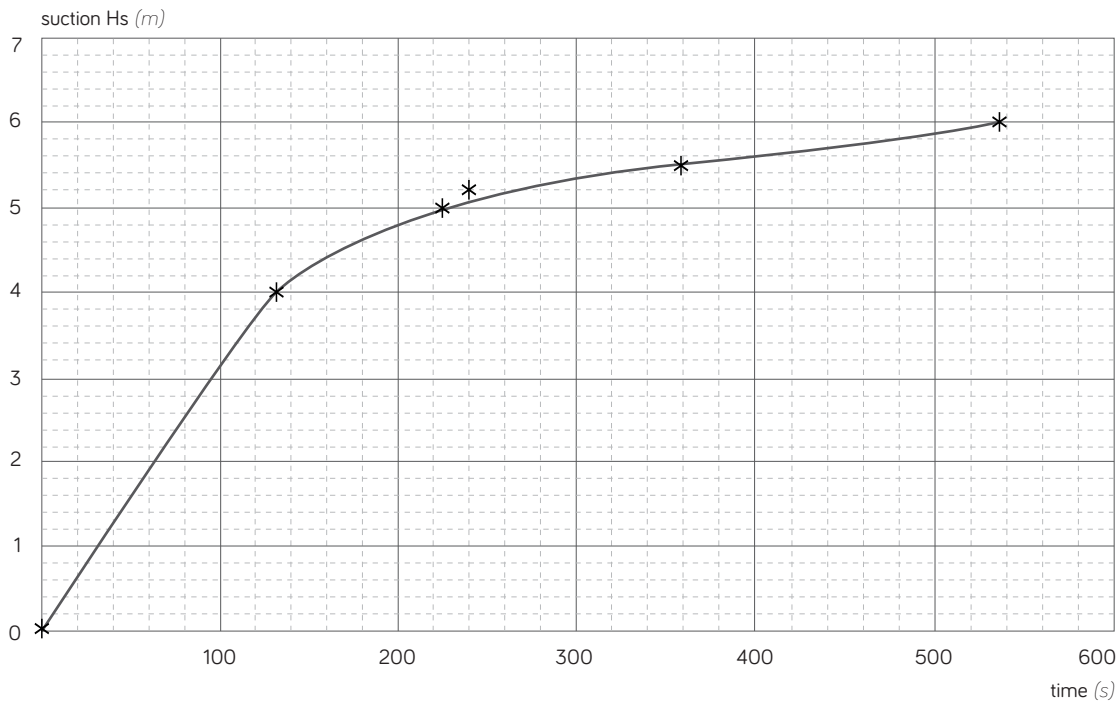

Hs (m)	Ts (s)
0	0
4	132
5	226
5.2	240
5.5	359
6.0	537

waterplus+ | service center: (021)-422-6888 • whatsapp: 0878 7453 9888 • email: info@waterplus.com

untuk setiap produk yang anda beli, kami akan memberikan satu liter air bersih untuk mereka yang membutuhkan. ONE FOR ONE.

penolakan : konten pada dokumen ini dapat berubah karena persyaratan di berbagai situs, pasar dan/atau negara, kadaluwarsa atau termasuk kelalaian, ketidakakuratan atau hal lainnya, kesalahan. semua konten dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya