



## PRSTK-500V

pressure tank w/ membrane

capacity	: 500 liter
pre-charge pressure	: 2.0 bar
max working pressure	: 16 bar
working temp	: -20/99°C
tank material	: carbon steel
membrane material	: foodgrade butyl
outlet	: 1.5" M
flange material	: sus304

DESIGN.CRAFT.TECHNOLOGY / *desain.kraft.teknologi*



tangki baja karbon  
*carbon steel tank*



foodgrade butyl membran  
*foodgrade butyl membrane*



membran dapat diganti  
*replaceable membrane*



sus304 flange  
*sus304 flange*




tahan panas & dingin  
*hot & cold resistance*



tangki tebal & kuat  
*thick & strong tank*

TECHNICAL DRAWING / *gambar teknikal*

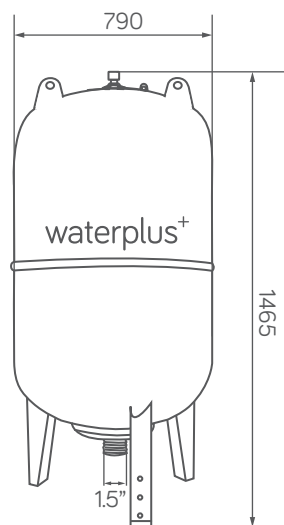

waterplus+ | service center: (021)-422-6888 • whatsapp: 0878 7453 9888 • email: [info@waterplus.com](mailto:info@waterplus.com)

untuk setiap produk yang anda beli, kami akan memberikan satu liter air bersih untuk mereka yang membutuhkan. ONE FOR ONE.

penolakan : konten pada dokumen ini dapat berubah karena persyaratan di berbagai situs, pasar dan/atau negara, kadaluwarsa atau termasuk kelalaian, ketidakkuratan atau hal lainnya, kesalahan. semua konten dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya