




BR-165SCPA

silent capacity boosting pump

voltage (U) : 1 x 220 v~ / 50 hz
 power (P2) : 80 | 110 | 130 w
 current (I)* : 0.5 | 0.7 | 0.9 A
 pump (in x out) : 1" M x 1" M
 flow switch (in x out) : 1" F x 1" M
 min flow (Q_{min}) : 3 lpm
 nominal flow (Q_{nom}) : 3.4 m³/h • 57 lpm
 nominal head (H_{nom}) : 7.0 m
 max flow (Q_{max}) : 60 | 85 | 111 lpm
 total head (H_{max}) : 7.0 | 9.0 | 11.0 m

max water temp (t_{max})** : 90 °C
 max pressure (P_{max}) : 6.0 bar
 capacitor : 8 µF / 450 v
 seal : reinforced nylon
 rubber + graphite
 shaft : ceramic + sus304
 impeller : PES
 shield cover : sus304
 insulasi : H
 ip proteksi : ip44

PERFORMANCE CURVE/kurva performa

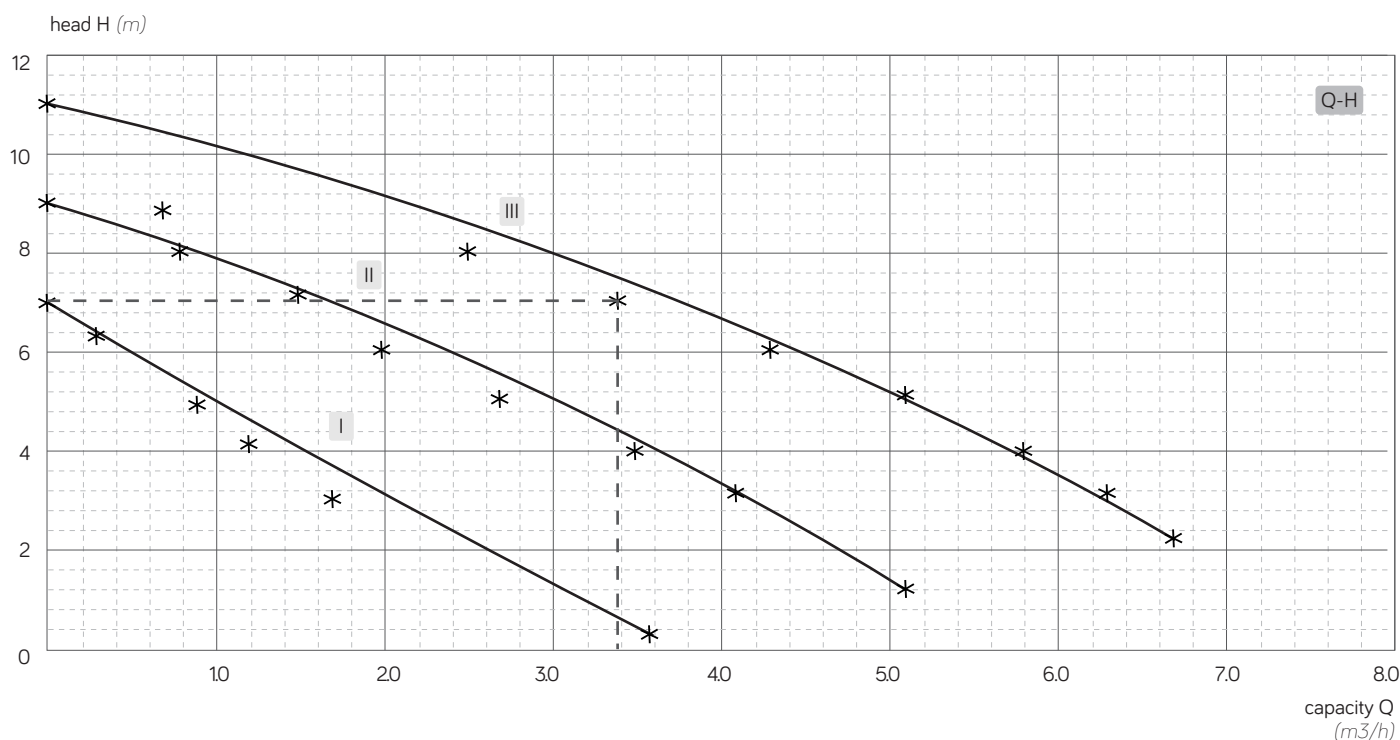

PERFORMANCE TABLE/tabel performa

I			II			III		
Q (m ³ /h)	Q (lpm)	H (m)	Q (m ³ /h)	Q (lpm)	H (m)	Q (m ³ /h)	Q (lpm)	H (m)
0.0	0	7.0	0.0	0	9.0	0.0	0	11.0
0.3	5	6.3	0.7	12	8.8	2.5	41	8.0
0.9	15	4.9	0.8	14	8.0	3.4	57	7.0
1.2	20	4.1	1.5	25	7.1	4.3	71	5.9
1.7	28	3.0	2.0	34	6.0	5.1	85	5.1
3.6	60	0.3	2.7	45	5.0	5.8	96	4.0
			3.5	58	4.0	6.3	105	3.1
			4.1	68	3.1	6.7	111	2.2
			5.1	85	1.2			

waterplus+ | service center: (021)-422-6888 • whatsapp: 0878 7453 9888 • email: info@waterplus.com

untuk setiap produk yang anda beli, kami akan memberikan satu liter air bersih untuk mereka yang membutuhkan. ONE FOR ONE.

*arus pengenal **terus-menerus

konten pada dokumen ini dapat berubah karena persyaratan di berbagai situs, pasar dan/atau negara, kadaluarsa atau termasuk kelalaian, ketidakakuratan atau hal lainnya, kesalahan. semua konten dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya