

BR-220DPA


pressure boosting pump



voltage (U)	: 1 x 220 v~ / 50 hz
power (P1)*	: 250 w
power (P2)	: 125 w
current (I)*	: 1.5 A
pump (in x out)	: 1" M x 1" M
flowswitch (in x out)	: 1" F x 1" M
min flow (Qmin)	: 3 lpm
nominal flow (Qnom)	: 12 m ³ /h • 20 lpm
nominal head (Hnom)	: 16.8 m
max flow (Qmax)	: 2.4 m ³ /h • 40 lpm
total head (Hmax)	: 35.0 m

max water temp (tmax)**:	70 °C
capacitor	: 8 µF / 450 v
seal	: 156-12 (graphite/ceramic)
bearing	: 6201RZ x2
shaft	: sus420
impeller	: brass
insulasi	: B
ip proteksi	: ipx4

PERFORMANCE CURVE/kurva performa

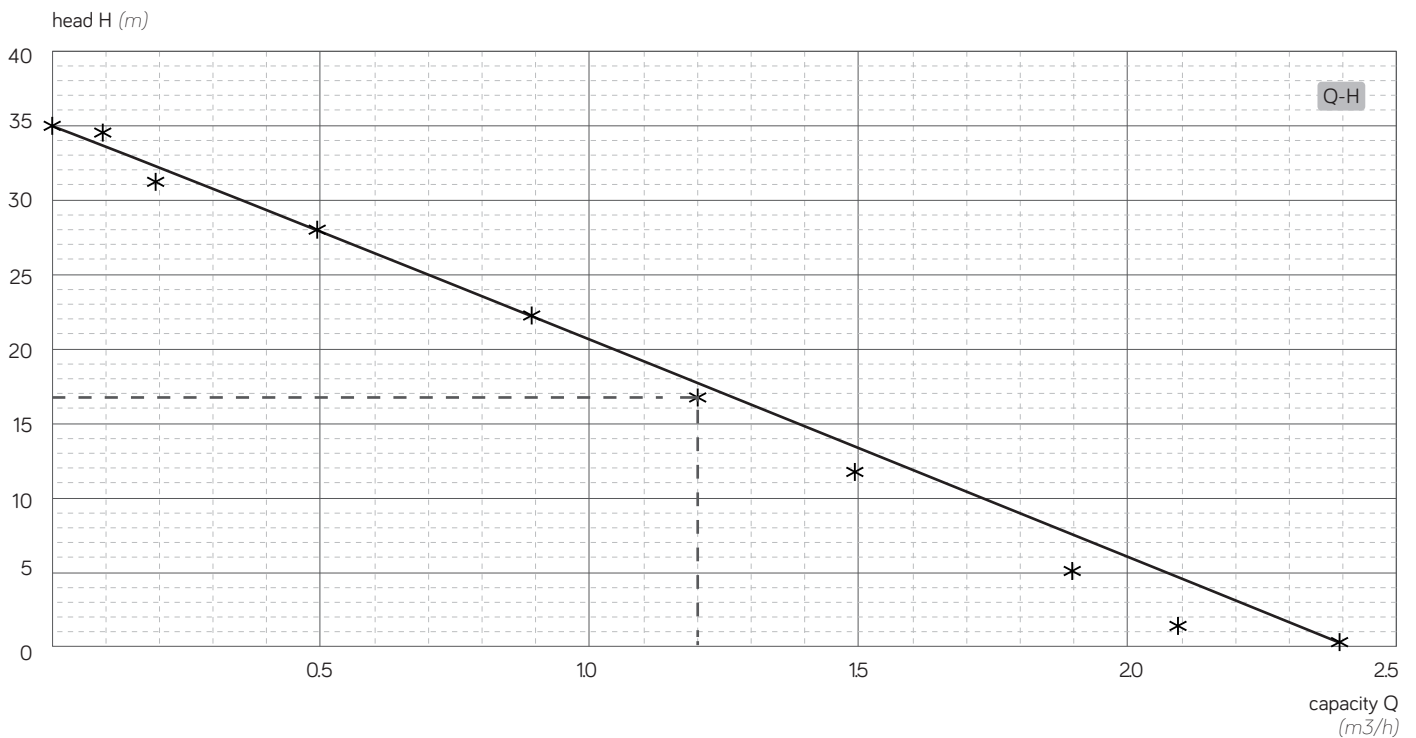

PERFORMANCE TABLE/tabel performa

Q (m ³ /h)	Q (lpm)	H (m)
0.0	0	35.0
0.1	2	33.4
0.2	4	31.1
0.5	8	27.9
0.9	15	22.0
1.2	20	16.8
1.5	25	11.6
1.9	32	4.9
2.1	35	1.2
2.4	40	0.2

waterplus+ | service center: (021)-422-6888 • whatsapp: 0878 7453 9888 • email: info@waterplus.com

untuk setiap produk yang anda beli, kami akan memberikan satu liter air bersih untuk mereka yang membutuhkan. ONE FOR ONE.

*arus pengenal **tidak terus-menerus

konten pada dokumen ini dapat berubah karena persyaratan di berbagai situs, pasar dan/atau negara, kadaluwarsa atau termasuk kelalaian, ketidakakuratan atau hal lainnya, kesalahan. semua konten dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya