

BR-221CPA


capacity boosting pump



voltage (U) : 1 x 220 v~ / 50 hz
 power (P1)* : 200 w
 power (P2) : 125 w
 current (I)* : 1.2 A
 pump (in x out) : 1" M x 1" M
 flow switch (in x out) : 1" F x 1" M
 min flow (Q_{min}) : 3 lpm
 nominal flow (Q_{nom}) : 2.1 m³/h • 35 lpm
 nominal head (H_{nom}) : 11.0 m
 max flow (Q_{max}) : 4.8 m³/h • 80 lpm
 total head (H_{max}) : 16.0 m

max water temp (t_{max})**: 70 °C
 capacitor : 8 μF / 450 v
 seal : 301-12 (graphite/ceramic)
 bearing : 6201RZ x2
 shaft : sus420
 impeller : PPO
 insulasi : B
 ip proteksi : ipx4

PERFORMANCE CURVE/kurva performa

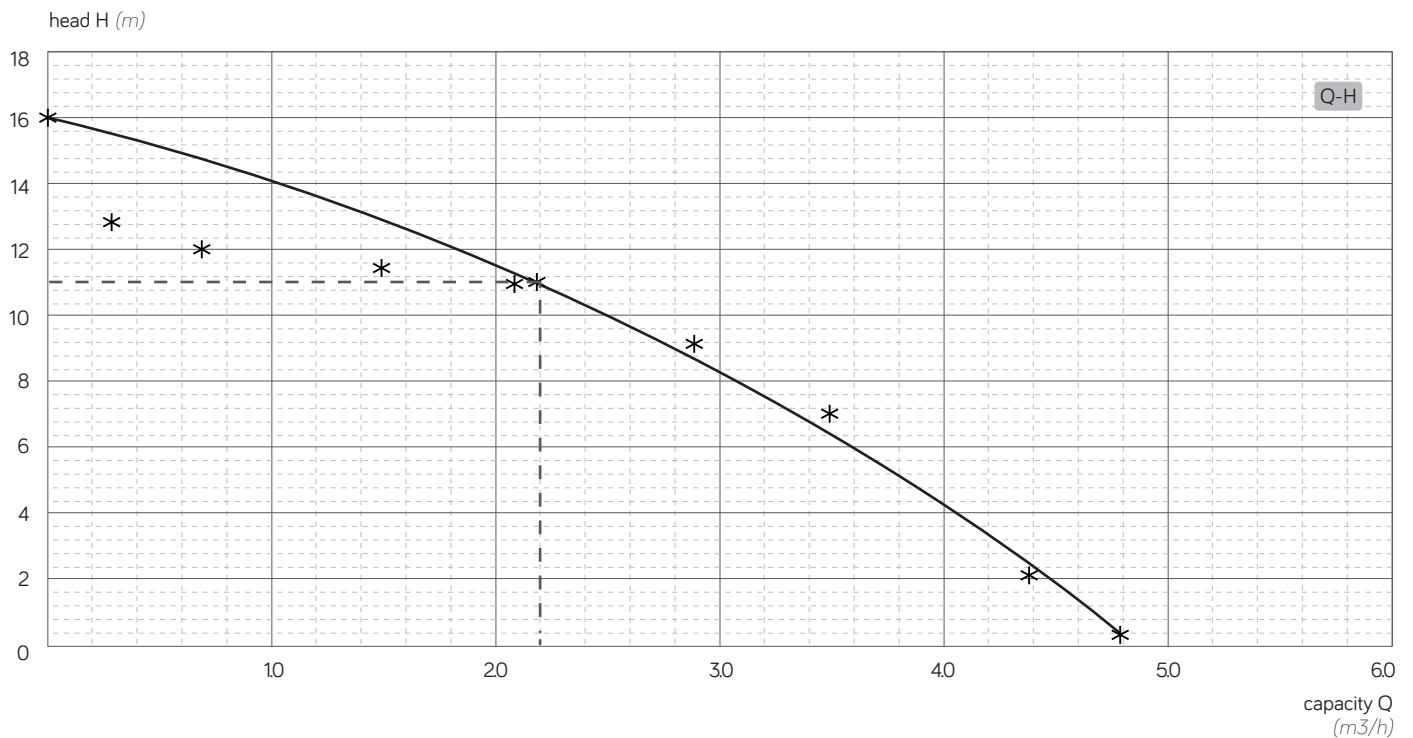

PERFORMANCE TABLE/tabel performa

Q (m ³ /h)	Q (lpm)	H (m)
0.0	0	16.0
0.3	5	12.8
0.7	11	12.0
1.5	25	11.4
2.1	35	11.0
2.2	36	10.9
2.9	48	9.1
3.5	59	7.0
4.4	73	2.1
4.8	80	0.3

waterplus+ | service center: (021)-422-6888 • whatsapp: 0878 7453 9888 • email: info@waterplus.com

untuk setiap produk yang anda beli, kami akan memberikan satu liter air bersih untuk mereka yang membutuhkan. ONE FOR ONE.

*arus pengenal **tidak terus-menerus

konten pada dokumen ini dapat berubah karena persyaratan di berbagai situs, pasar dan/atau negara, kadaluwarsa atau termasuk kelalaian, ketidakakuratan atau hal lainnya, kesalahan. semua konten dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya