

## BR-370DPA


pressure boosting pump



voltage (U)	: 1 x 220 v~ / 50 hz
power (P1)*	: 450 w
power (P2)	: 200 w
current (I)*	: 2.5 A
pump (in x out)	: 1" M x 1" M
flow switch (in x out)	: 1" F x 1" M
min flow (Q <sub>min</sub> )	: 3 lpm
nominal flow (Q <sub>nom</sub> )	: 2.0 m <sup>3</sup> /h • 33 lpm
nominal head (H <sub>nom</sub> )	: 20.0 m
max flow (Q <sub>max</sub> )	: 3.1 m <sup>3</sup> /h • 52 lpm
total head (H <sub>max</sub> )	: 44.0 m

max water temp (t <sub>max</sub> )**:	70 °C
capacitor	: 20 µF / 450 v
seal	: 301-14 (graphite/ceramic)
bearing	: 6202RZ x2
shaft	: sus420
impeller	: brass
insulasi	: B
ip proteksi	: ipx4

### PERFORMANCE CURVE/kurva performa

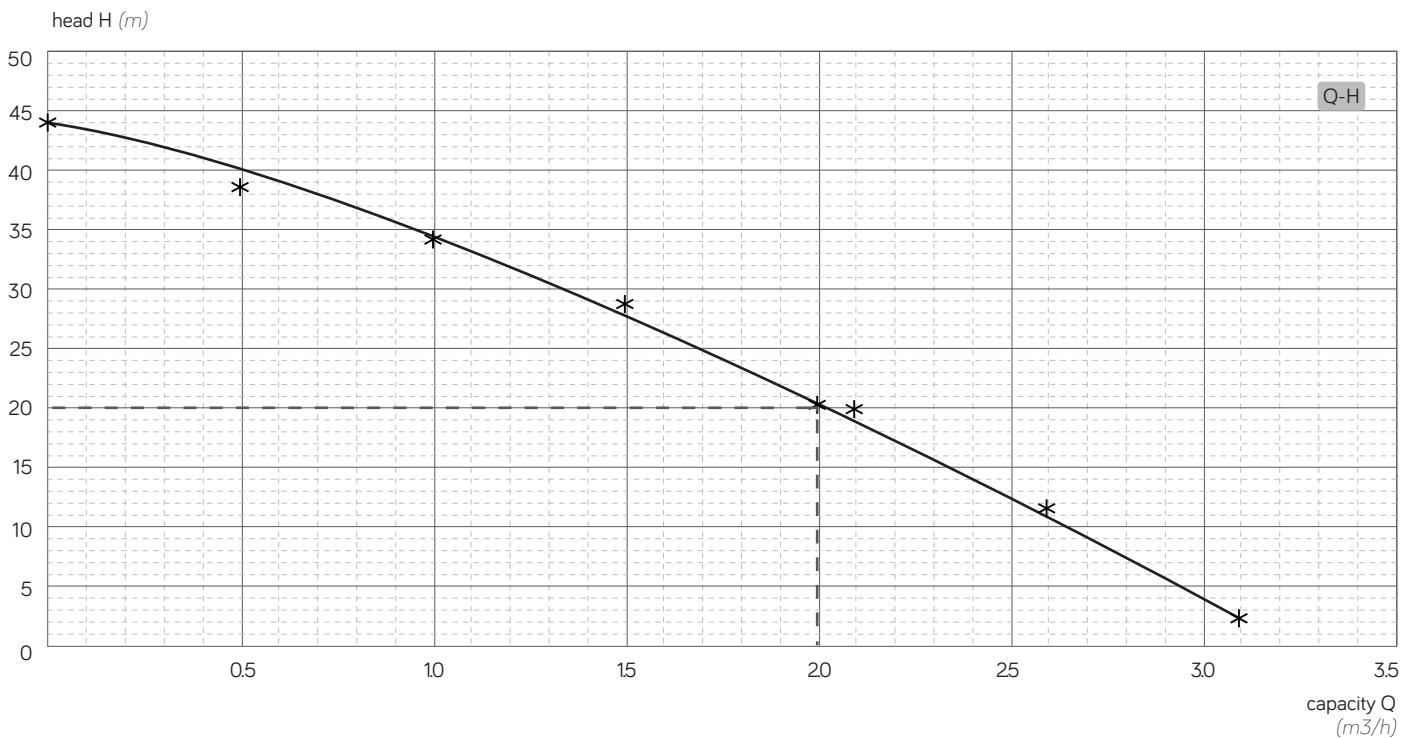

### PERFORMANCE TABLE/tabel performa

Q (m <sup>3</sup> /h)	Q (lpm)	H (m)
0.0	0	44.0
0.5	9	38.4
1.0	17	34.0
1.5	25	28.6
2.0	33	20.0
2.1	35	19.6
2.6	43	11.4
3.1	52	2.1

waterplus+ | service center: (021)-422-6888 • whatsapp: 0878 7453 9888 • email: info@waterplus.com

untuk setiap produk yang anda beli, kami akan memberikan satu liter air bersih untuk mereka yang membutuhkan. ONE FOR ONE.

\*arus pengenal \*\*tidak terus-menerus

konten pada dokumen ini dapat berubah karena persyaratan di berbagai situs, pasar dan/atau negara, kadaluwarsa atau termasuk kelalaian, ketidakakuratan atau hal lainnya, kesalahan. semua konten dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya