

BR-371CPA


capacity boosting pump



voltage (U) : 1 x 220 v~ / 50 hz
 power (P1)* : 400 w
 power (P2) : 200 w
 current (I)* : 2.3 A
 pump (in x out) : 1" M x 1" M
 flow switch (in x out) : 1" F x 1" M
 min flow (Q_{min}) : 3 lpm
 nominal flow (Q_{nom}) : 3.4 m³/h • 57 lpm
 nominal head (H_{nom}) : 15.4 m
 max flow (Q_{max}) : 5.4 m³/h • 90 lpm
 total head (H_{max}) : 23.0 m

max water temp (t_{max})* : 70 °C
 capacitor : 20 μF / 450 v
 seal : 301-14 (graphite/ceramic)
 bearing : 6202RZ x2
 shaft : sus420
 impeller : PPO
 insulasi : B
 ip proteksi : ipx4

PERFORMANCE CURVE/kurva performa

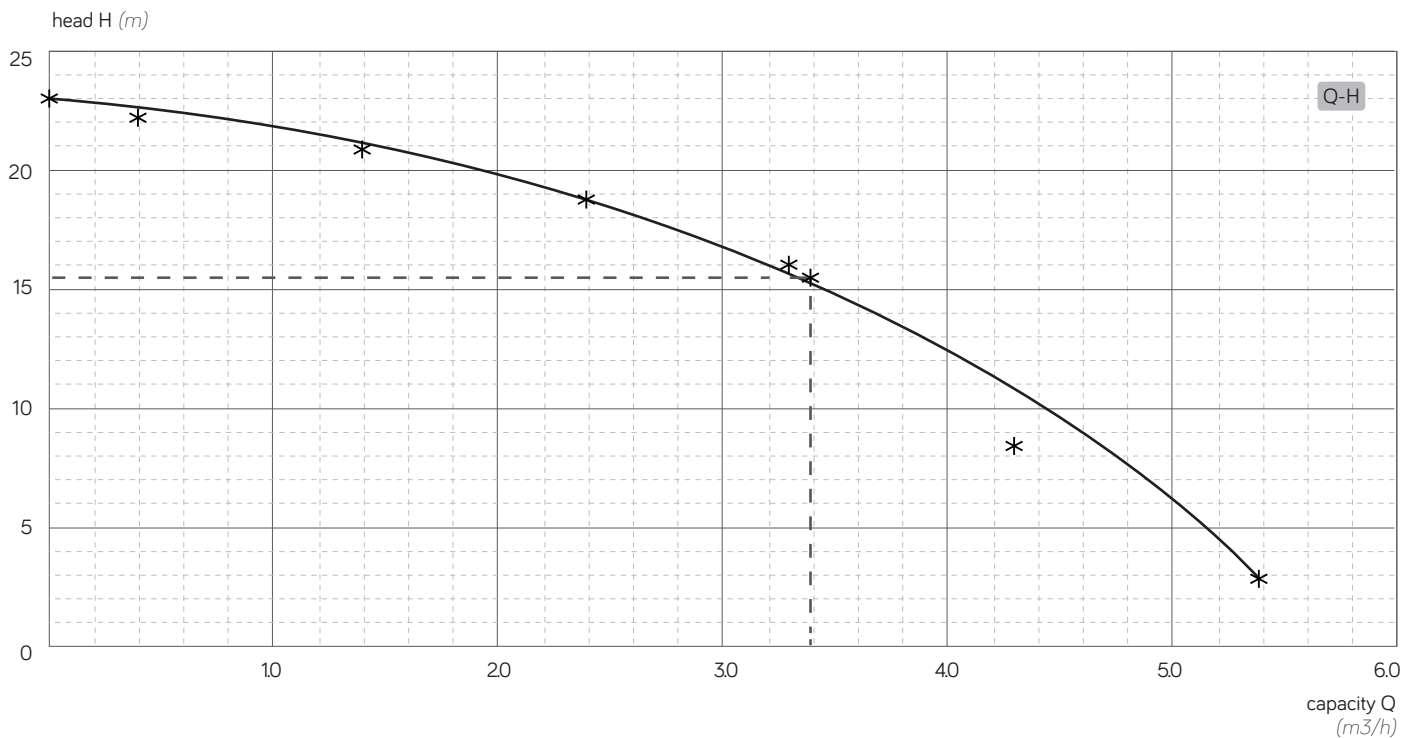

PERFORMANCE TABLE/tabel performa

Q (m ³ /h)	Q (lpm)	H (m)
0.0	0	23.0
0.4	6	22.1
1.4	23	20.8
2.4	40	18.7
3.3	55	16.0
3.4	57	15.4
4.3	72	8.3
5.4	90	2.8

waterplus+ | service center: (021)-422-6888 • whatsapp: 0878 7453 9888 • email: info@waterplus.com

untuk setiap produk yang anda beli, kami akan memberikan satu liter air bersih untuk mereka yang membutuhkan. ONE FOR ONE.

*arus pengenal **tidak terus-menerus

konten pada dokumen ini dapat berubah karena persyaratan di berbagai situs, pasar dan/atau negara, kadaluwarsa atau termasuk kelalaian, ketidakakuratan atau hal lainnya, kesalahan. semua konten dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya