

BR-65SCPA


silent capacity boosting pump



voltage (U) : 1 x 220 v~ / 50 hz
 power (P2) : 60 w
 current (I)* : 0.5 A
 pump (in x out) : 3/4" M x 3/4" M
 min flow (Q_{min}) : 3 lpm
 nominal flow (Q_{nom}) : 10 m³/h • 17 lpm
 nominal head (H_{nom}) : 6.0 m
 max flow (Q_{max}) : 2.0 m³/h • 33 lpm
 total head (H_{max}) : 10.0 m

max water temp (t_{max})**: 90 °C
 max pressure (P_{max}) : 6.0 bar
 capacitor : 4 µF / 450 v
 seal : reinforced nylon
 rubber + graphite
 shaft : ceramic + sus304
 impeller : PES
 shield cover : sus304
 insulasi : H
 ip proteksi : ip44

PERFORMANCE CURVE/kurva performa

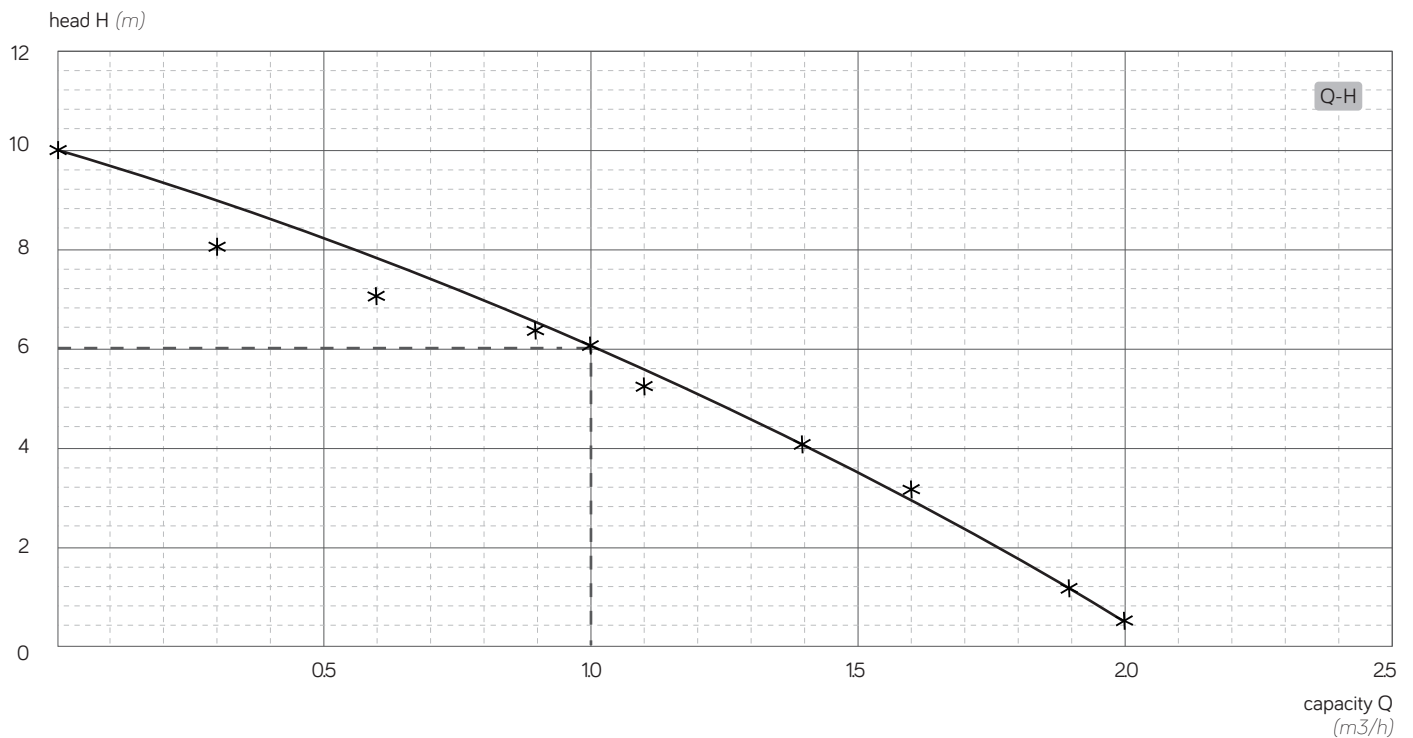

PERFORMANCE TABLE/tabel performa

Q (m ³ /h)	Q (lpm)	H (m)
0.0	0	10.0
0.3	5	8.0
0.6	9	7.0
0.9	14	6.3
1.0	17	6.0
1.1	18	5.2
1.4	23	4.0
1.6	26	3.1
1.9	32	1.1
2.0	33	0.5

waterplus+ | service center: (021)-422-6888 • whatsapp: 0878 7453 9888 • email: info@waterplus.com

untuk setiap produk yang anda beli, kami akan memberikan satu liter air bersih untuk mereka yang membutuhkan. ONE FOR ONE.

*arus pengenal **terus-menerus

konten pada dokumen ini dapat berubah karena persyaratan di berbagai situs, pasar dan/atau negara, kadaluwarsa atau termasuk kelalaian, ketidakakuratan atau hal lainnya, kesalahan. semua konten dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya