




JT-508PAT

jet pump

voltage (U)	: 1 x 220 v~ / 50 hz	capacitor	: 35 μ F / 450 v
power (P1)*	: 1.3 kw	seal	: 560-15 (graphite/ceramic)
power (P2)	: 500 w	bearing	: 6204RZ x2
current (I)*	: 6.4 A	shaft	: sus420
pump (in x out)	: 1-1.25" F x 1" F	impeller	: PPO
head (H)***	: 56 30 lpm	diffuser	: PPO
capacity (Q)***	: 21 30 lpm	jet ejector body	: cast iron
total head (Hmax)***	: 90.0 m	jet ejector ventury	: PPO
max flow (Qmax)***	: 2.1 m ³ /h • 35 lpm	jet ejector nozzle	: brass
pressure switch (on/off)	: 1.4 - 2.8 bar	insulasi	: B
max water temp (tmax)**	: 40 °C	ip proteksi	: ipx4
suction (Hs)	: 500 m		

PERFORMANCE CURVE/kurva performa

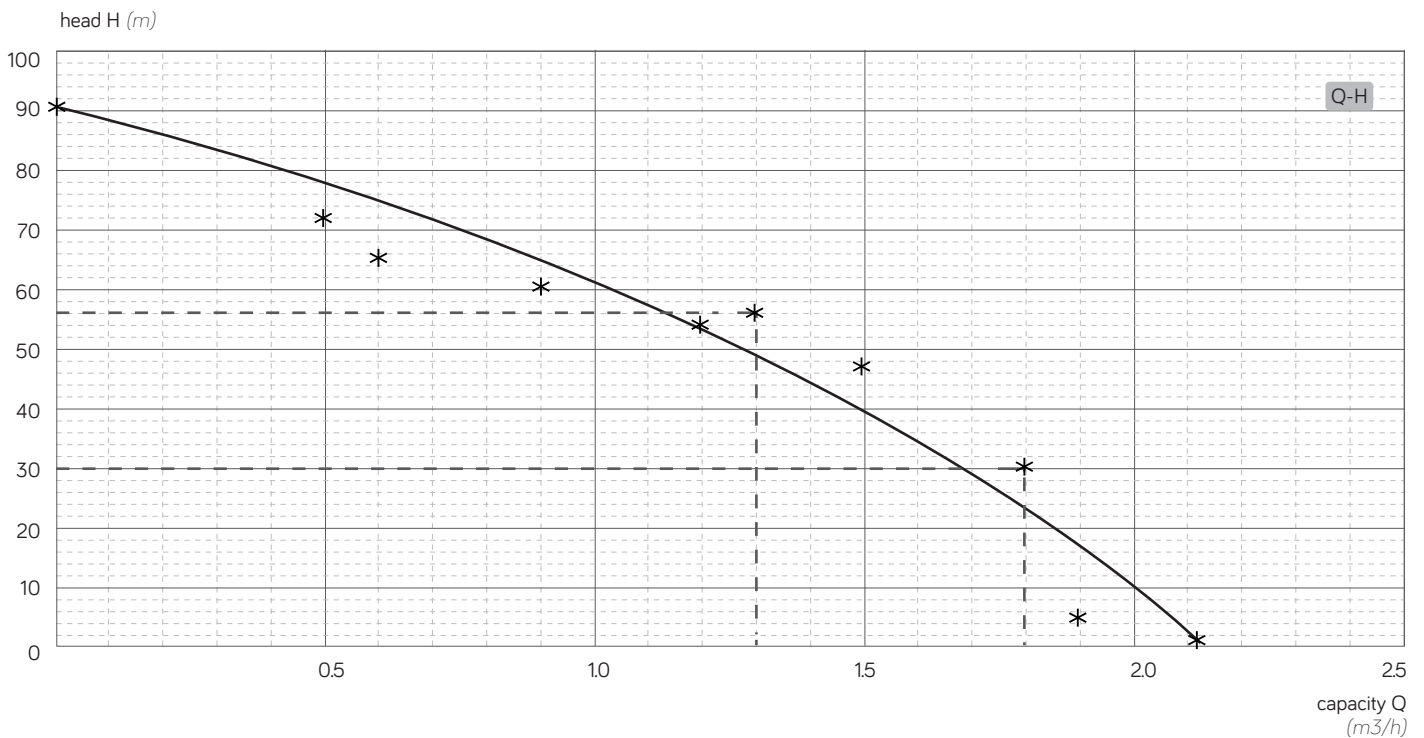

PERFORMANCE TABLE/tabel performa

Q (m ³ /h)	Q (lpm)	H (m)
0.0	0	90.0
0.5	8	71.2
0.6	10	65.0
0.9	15	60.2
1.2	20	53.6
1.3	21	56.0
1.5	26	46.7
1.8	30	30.0
1.9	32	4.9
21	35	0.7

waterplus+ | service center: (021)-422-6888 • whatsapp: 0878 7453 9888 • email: info@waterplus.com

untuk setiap produk yang anda beli, kami akan memberikan satu liter air bersih untuk mereka yang membutuhkan. ONE FOR ONE.

*arus pengenal **terus-menerus ***tanpa pressure switch

konten pada dokumen ini dapat berubah karena persyaratan di berbagai situs, pasar dan/atau negara, kadaluwarsa atau termasuk kelalaian, ketidakakuratan atau hal lainnya, kesalahan. semua konten dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya