




MHS-3-47(T)-SP

3 phase multistage stainless steel pump (self-priming)

voltage (U)	: Δ220 / Y380 v~ / 50 hz	max water temp (t_{max})	: 70 °C
power (P1)*	: 780 w	max pressure (P_{max})	: 8 bar
power (P2)	: 550 w	capacitor	: -
current (I)*	: Δ2.4 A / Y 1.4 A	seal	: 155-15 (graphite/ceramic)
pump (in x out)	: 1" F x 1" F	bearing	: 6202-2RS / 6203-2RS
nominal flow (Q_{nom})	: 3.0 m ³ /h • 50 lpm	inlet & outlet	: sus304
nominal head (H_{nom})	: 30.2 m	shaft	: sus304
max flow (Q_{max})	: 4.5 m ³ /h • 75 lpm	impeller	: sus304
total head (H_{max})	: 46.3 m	diffuser	: sus304
suction (H_s)	: 5.5 m	insulasi	: F
		ip proteksi	: ip55


PERFORMANCE CURVE/kurva performa

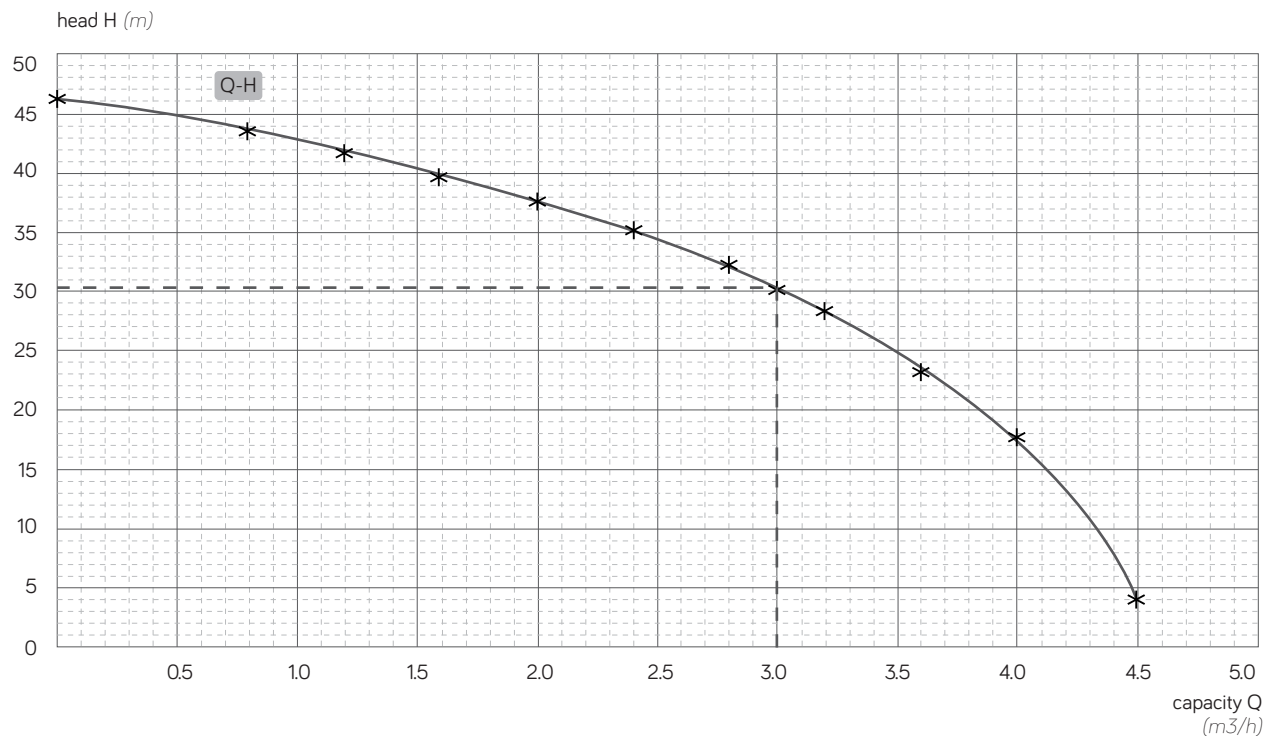

PERFORMANCE TABLE/tabel performa

Q (m ³ /h)	H (m)
0.0	46.3
0.8	43.5
1.2	41.7
1.6	39.6
2.0	37.6
2.4	35.2
2.8	32.3
3.0	30.2
3.2	28.2
3.6	23.1
4.0	17.7
4.5	4.0

TECHNICAL DRAWING/gambar teknik

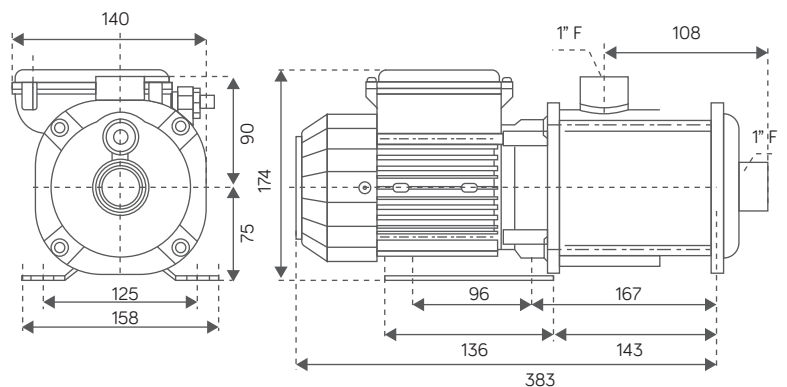

waterplus+ | service center: (021)-422-6888 • whatsapp: 0878 7453 9888 • email: info@waterplus.com

untuk setiap produk yang anda beli, kami akan memberikan satu liter air bersih untuk mereka yang membutuhkan. ONE FOR ONE.

*rated current & power

**konten pada dokumen ini dapat berubah karena persyaratan di berbagai situs, pasar dan/atau negara, kadaluarsa atau termasuk kelalaian, ketidakakuratan atau hal lainnya, kesalahan. semua konten dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya