




MHS-3-67(T)

3 phase multistage stainless steel pump

voltage (U)	: Δ220 / Y380 v~ / 50 hz	max water temp (t _{max})	: 70 °C
power (P1)*	: 110 kw	max pressure (P _{max})	: 8 bar
power (P2)	: 100 kw	capacitor	: -
current (I)*	: Δ4.2 A / Y 2.4 A	seal	: 155-15 (graphite/ceramic)
pump (in x out)	: 1" F x 1" F	bearing	: 6202-2RS / 6203-2RS
nominal flow (Q _{nom})	: 3.0 m ³ /h • 50 lpm	inlet & outlet	: sus304
nominal head (H _{nom})	: 49.5 m	shaft	: sus304
max flow (Q _{max})	: 5.5 m ³ /h • 92 lpm	impeller	: sus304
total head (H _{max})	: 67.0 m	diffuser	: sus304
		insulasi	: F
		ip proteksi	: ip55


PERFORMANCE CURVE/kurva performa

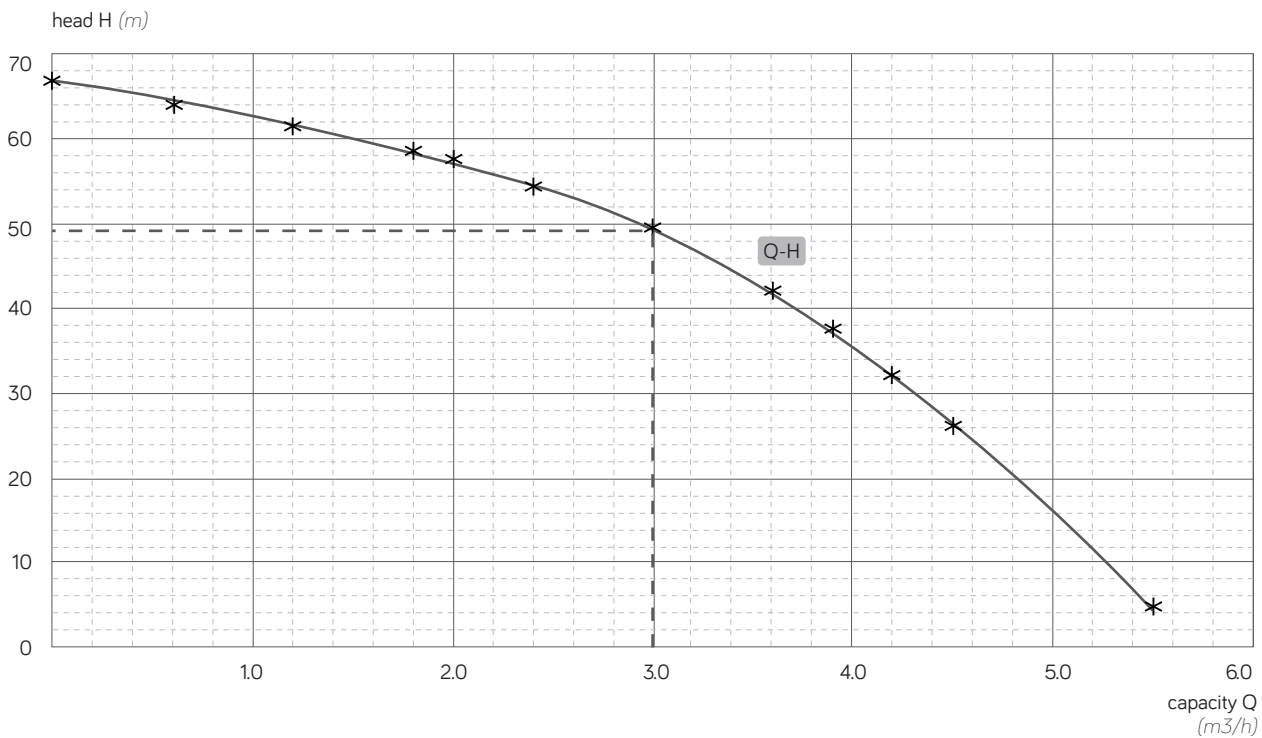

PERFORMANCE TABLE/tabel performa

Q (m ³ /h)	H (m)
0.0	67.0
0.6	64.0
1.2	61.5
1.8	58.5
2.0	57.5
2.4	54.5
3.0	49.5
3.6	42.0
3.9	37.5
4.2	32.0
4.5	26.0
5.5	4.5

TECHNICAL DRAWING/gambar teknik

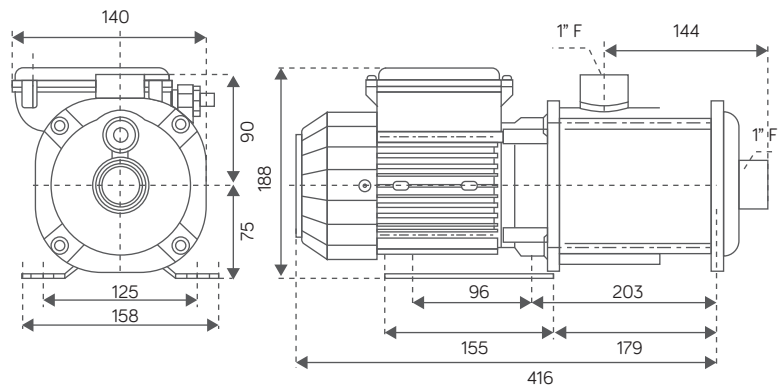

waterplus+ | service center: (021)-422-6888 • whatsapp: 0878 7453 9888 • email: info@waterplus.com

untuk setiap produk yang anda beli, kami akan memberikan satu liter air bersih untuk mereka yang membutuhkan. ONE FOR ONE.

*rated current & power

**konten pada dokumen ini dapat berubah karena persyaratan di berbagai situs, pasar dan/atau negara, kadaluwarsa atau termasuk kelalaian, ketidakakuratan atau hal lainnya, kesalahan. semua konten dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya