




MHS-5-69(T)

3 phase multistage stainless steel pump

voltage (U)	: Δ220 / Y380 v~ / 50 hz	max water temp (t _{max})	: 70 °C
power (P1)*	: 170 kw	max pressure (P _{max})	: 8 bar
power (P2)	: 150 kw	capacitor	: -
current (I)*	: Δ6.0 A / Y 3.5 A	seal	: 155-15 (graphite/ceramic)
pump (in x out)	: 125" F x 1" F	bearing	: 6203-2RS / 6204-2RS
nominal flow (Q _{nom})	: 5.0 m ³ /h • 83 lpm	inlet & outlet	: sus304
nominal head (H _{nom})	: 53.0 m	shaft	: sus304
max flow (Q _{max})	: 8.5 m ³ /h • 142 lpm	impeller	: sus304
total head (H _{max})	: 69.0 m	diffuser	: sus304
		insulasi	: F
		ip proteksi	: ip55


PERFORMANCE CURVE/kurva performa

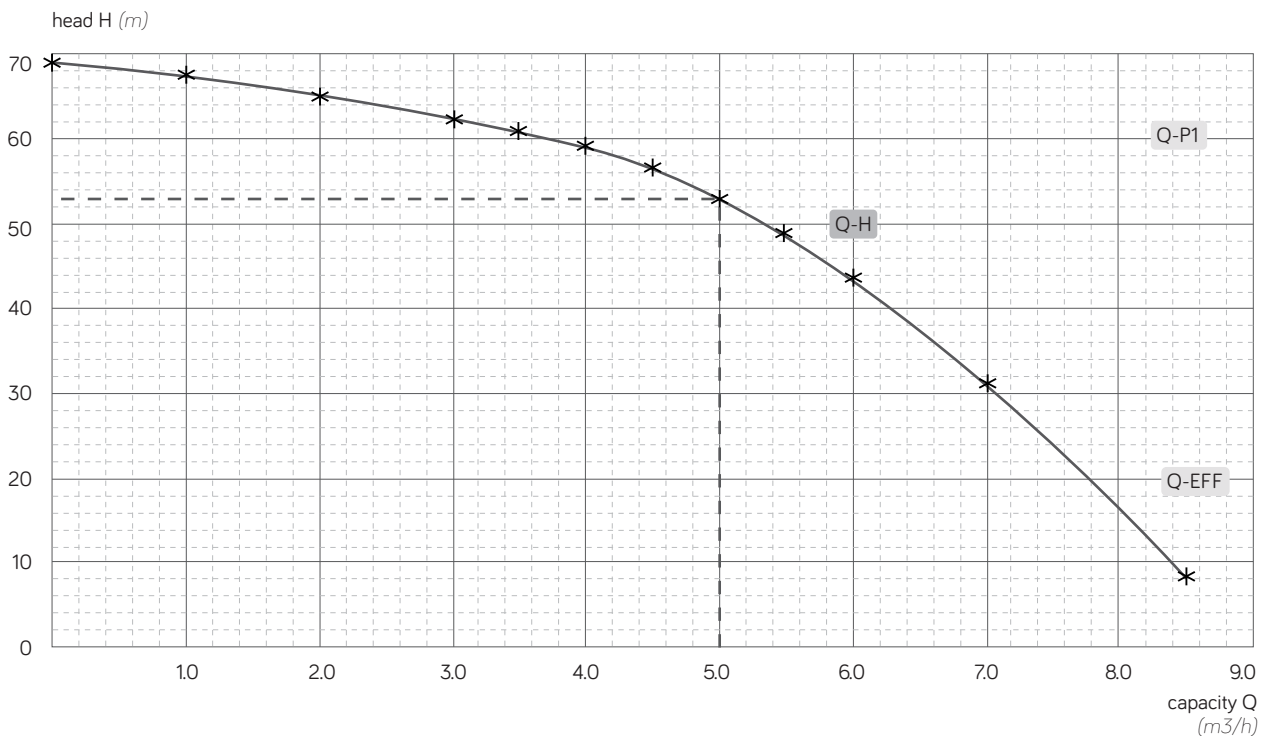

PERFORMANCE TABLE/tabel performa

Q (m ³ /h)	H (m)
0.0	69.0
1.0	67.5
2.0	65.0
3.0	62.5
3.5	61.0
4.0	59.0
4.5	56.5
5.0	53.0
5.5	49.0
6.0	43.5
7.0	31.0
8.5	8.5

TECHNICAL DRAWING/gambar teknik

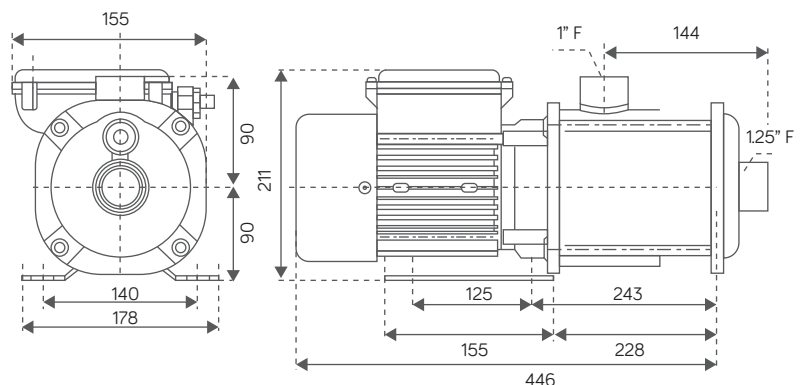

waterplus+ | service center: (021)-422-6888 • whatsapp: 0878 7453 9888 • email: info@waterplus.com

untuk setiap produk yang anda beli, kami akan memberikan satu liter air bersih untuk mereka yang membutuhkan. ONE FOR ONE.

*rated current & power

**kонтент pada dokumen ini dapat berubah karena persyaratan di berbagai situs, pasar dan/atau negara, kadaluwarsa atau termasuk kelalaian, ketidakakuratan atau hal lainnya, kesalahan. semua konten dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya