




## SH-233PAT

shallow pump

voltage (U)	: 1 x 220 v~ / 50 hz	max water temp (tmax)**	: 40 °C
power (P1)*	: 450 w	suction (Hs)	: 9.0 m
power (P2)	: 200 w	capacitor	: 20 µF / 450 v
current (I)*	: 2.1 A	seal	: 156-15 (graphite/ceramic)
pump (in x out)	: 1" F x 1" F	bearing	: 6202RZ x2
head (H)***	: 20   10   5 m	shaft	: sus420
capacity (Q)***	: 32   42   47 lpm	impeller	: brass
total head (Hmax)***	: 42.0 m	insulasi	: B
max flow (Qmax)***	: 3.2 m <sup>3</sup> /h • 54 lpm	ip proteksi	: ipx4
pressure switch (on/off)	: 1.8 - 2.6 bar		

### PERFORMANCE CURVE/kurva performa

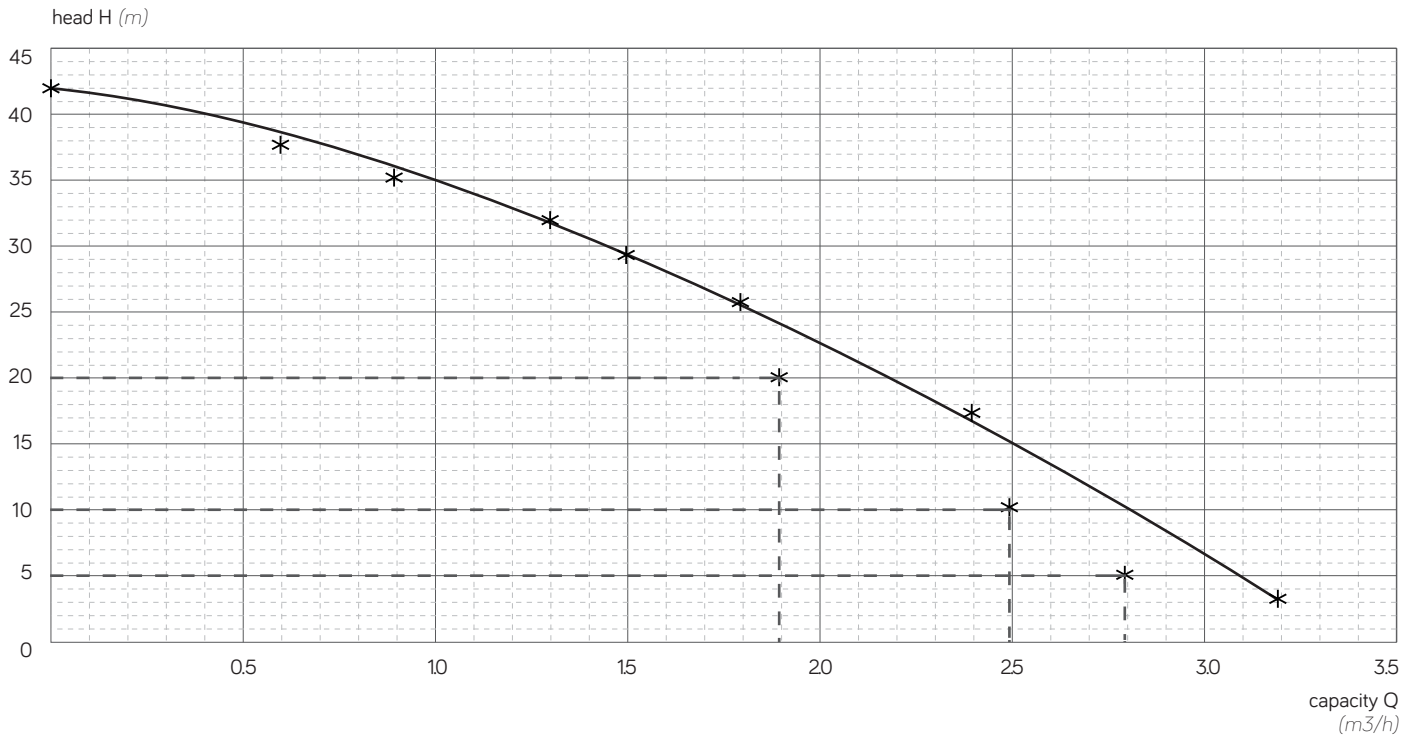

### PERFORMANCE TABLE/tabel performa

Q (m <sup>3</sup> /h)	Q (lpm)	H (m)
0.0	0	42.0
0.6	10	37.5
0.9	15	35.0
1.3	21	31.8
1.5	25	29.2
1.8	30	25.6
1.9	32	20.0
2.4	40	17.1
2.5	42	10.0
2.8	47	5.0
3.2	54	3.2

waterplus+ | service center: (021)-422-6888 • whatsapp: 0878 7453 9888 • email: info@waterplus.com

untuk setiap produk yang anda beli, kami akan memberikan satu liter air bersih untuk mereka yang membutuhkan. ONE FOR ONE.

\*arus pengenal \*\*terus-menerus \*\*\*tanpa pressure switch

konten pada dokumen ini dapat berubah karena persyaratan di berbagai situs, pasar dan/atau negara, kadaluwarsa atau termasuk kelalaian, ketidakakuratan atau hal lainnya, kesalahan. semua konten dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya