


SJ-109P

semi-jet pump



voltage (U)	: 1 x 220 v~ / 50 hz	max water temp (tmax)**: 40 °C	
power (P1)*	: 350 w	suction (Hs)	: 11.0 m
power (P2)	: 150 w	capacitor	: 8 µF / 450 v
current (I)*	: 1.6 A	seal	: 301-12 (graphite/ceramic)
pump (in x out)	: 1" F x 1" F	bearing	: 6201RZ x2
head (H)	: 20 5 m	shaft	: sus420
capacity (Q)	: 14 45 lpm	impeller	: PPO
total head (Hmax)	: 30.0 m	diffuser	: PPO
max flow (Qmax)	: 3.3 m ³ /h • 55 lpm	ventury	: PPO
		insulasi	: B
		ip proteksi	: ipx4

PERFORMANCE CURVE/kurva performa

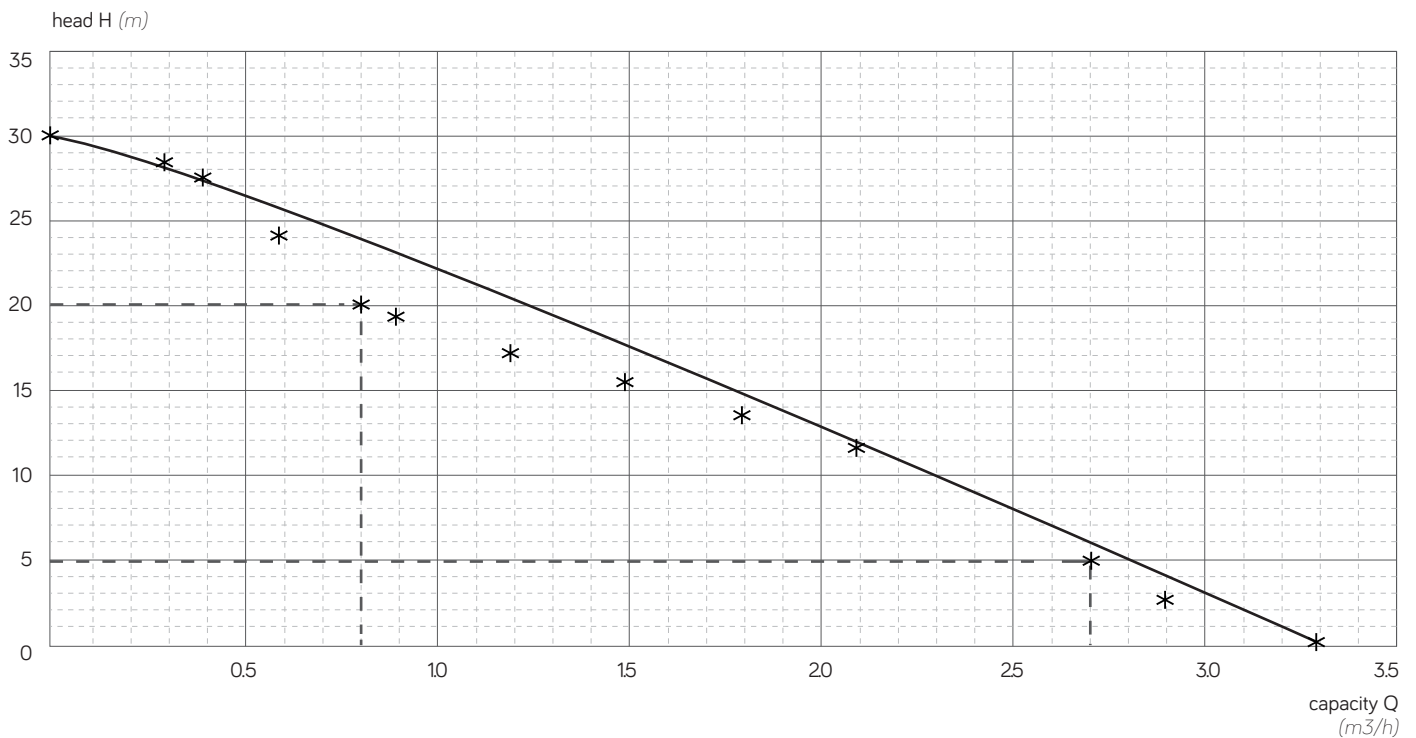

PERFORMANCE TABLE/tabel performa

Q (m ³ /h)	Q (lpm)	H (m)
0.0	0	30.0
0.3	8	28.4
0.4	7	27.5
0.6	10	24.1
0.8	14	20.0
0.9	15	19.4
1.2	20	17.2
1.5	25	15.4
1.8	30	13.5
2.1	20	11.7
2.7	45	5.0
2.9	48	2.6
3.3	55	0.2

waterplus+ | service center: (021)-422-6888 • whatsapp: 0878 7453 9888 • email: info@waterplus.com

untuk setiap produk yang anda beli, kami akan memberikan satu liter air bersih untuk mereka yang membutuhkan. ONE FOR ONE.

*arus pengenal **terus-menerus

konten pada dokumen ini dapat berubah karena persyaratan di berbagai situs, pasar dan/atau negara, kadaluwarsa atau termasuk kelalaian, ketidakakuratan atau hal lainnya, kesalahan. semua konten dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya