




SP-200

swimming pool pump (sea water)

voltage (U)	: 1 x 220 v~ / 50 hz	max water temp (t _{max})	: 50 °C
power (P1)*	: 1.73 kw	max pressure (P _{max})	: 3 bar
power (P2)	: 2.00 hp / 1.50 kw	capacitor	: 40 µF / 450 v
current (I)*	: 7.62 A	seal	: 16-GS-Q1B3FG (graphite/SiC + sus316)
pump (in x out)	: 2.75" M x 2.75" M	bearing	: 6203-2RS / 6204-2RS
connector (in x out)	: 2" x 2"	shaft	: sus304L
nominal flow (Q _{nom})	: 33.3 m ³ /h • 555 lpm	impeller	: engineering plastic
nominal head (H _{nom})	: 6.7 m	diffuser	: engineering plastic
max flow (Q _{max})	: 33.3 m ³ /h • 555 lpm	insulasi	: F
total head (H _{max})	: 19.6 m	ip proteksi	: ip55
suction (H _s)	: 2.5 m		


PERFORMANCE CURVE/kurva performa

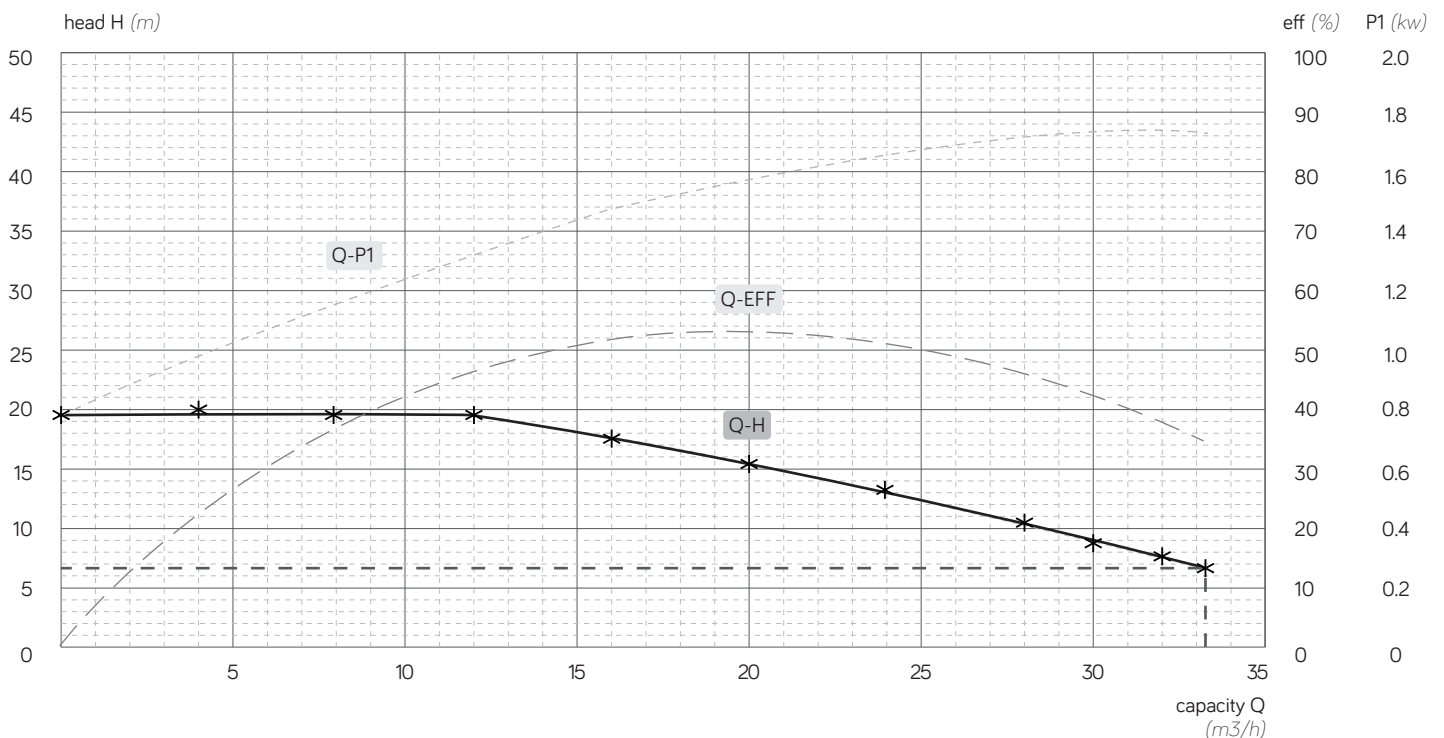

PERFORMANCE TABLE/tabel performa

Q (m ³ /h)	H (m)	I (A)	p1 (kw)	eff (%)
0.0	19.6	3.48	0.78	0.00
4.0	20.0	4.30	0.97	22.40
8.0	19.6	5.12	1.16	36.84
12.0	19.6	5.82	1.32	46.06
16.0	17.6	6.49	1.48	51.99
20.0	15.6	7.04	1.60	52.99
24.0	13.2	7.41	1.68	51.16
28.0	10.3	7.63	1.73	45.40
30.0	8.9	7.65	1.74	41.65
32.0	7.3	7.62	1.73	36.98
33.3	6.7	7.62	1.73	35.04

TECHNICAL DRAWING/gambar teknik

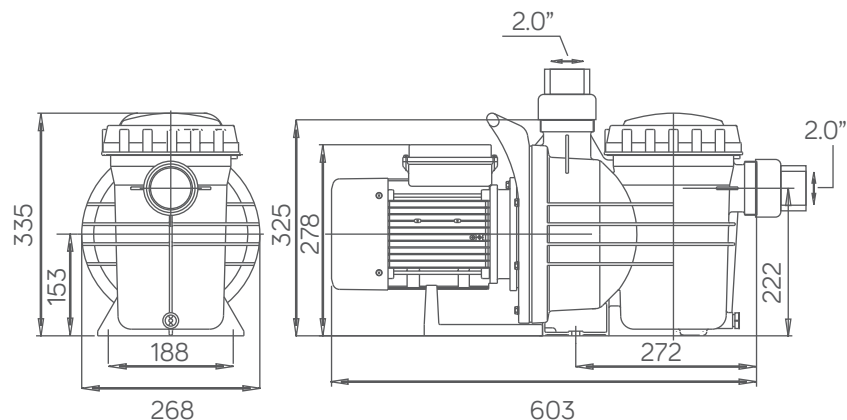

waterplus+ | service center: (021)-422-6888 • whatsapp: 0878 7453 9888 • email: info@waterplus.com

untuk setiap produk yang anda beli, kami akan memberikan satu liter air bersih untuk mereka yang membutuhkan. ONE FOR ONE.

*rated current & power

**konten pada dokumen ini dapat berubah karena persyaratan di berbagai situs, pasar dan/atau negara, kadaluwarsa atau termasuk kelalaian, ketidakakuratan atau hal lainnya, kesalahan. semua konten dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya