




BR-220DPA

pressure boosting pump

| | | | |
|-----------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| voltage (U) | : 1 x 220 v~ / 50 hz | max water temp (tmax)**: | 70 °C |
| power (P1)* | : 250 w | capacitor | : 8 µF / 450 v |
| power (P2) | : 125 w | seal | : 156-12 (graphite/ceramic) |
| current (I)* | : 1.5 A | bearing | : 6201RZ x2 |
| pump (in x out) | : 1" M x 1" M | shaft | : sus420 |
| flowswitch (in x out) | : 1" F x 1" M | impeller | : brass |
| min flow (Qmin) | : 3 lpm | insulasi | : B |
| nominal flow (Qnom) | : 12 m ³ /h • 20 lpm | ip proteksi | : ipx4 |
| nominal head (Hnom) | : 16.8 m | | |
| max flow (Qmax) | : 2.4 m ³ /h • 40 lpm | | |
| total head (Hmax) | : 35.0 m | | |

PERFORMANCE CURVE/kurva performa

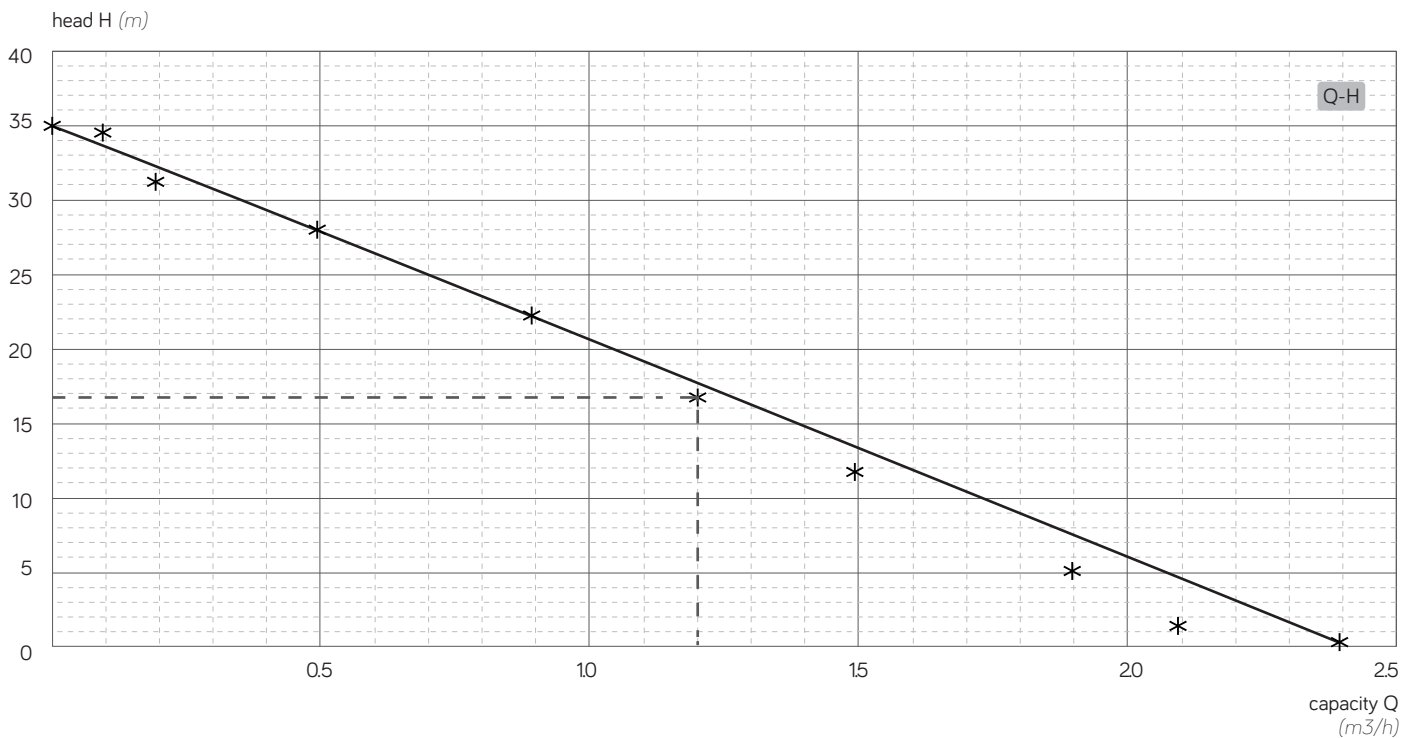

PERFORMANCE TABLE/tabel performa

| Q (m ³ /h) | Q (lpm) | H (m) |
|-----------------------|---------|-------|
| 0.0 | 0 | 35.0 |
| 0.1 | 2 | 33.4 |
| 0.2 | 4 | 31.1 |
| 0.5 | 8 | 27.9 |
| 0.9 | 15 | 22.0 |
| 1.2 | 20 | 16.8 |
| 1.5 | 25 | 11.6 |
| 1.9 | 32 | 4.9 |
| 2.1 | 35 | 1.2 |
| 2.4 | 40 | 0.2 |

waterplus+ | service center: (021)-422-6888 • whatsapp: 0878 7453 9888 • email: info@waterplus.com

untuk setiap produk yang anda beli, kami akan memberikan satu liter air bersih untuk mereka yang membutuhkan. ONE FOR ONE.

*arus pengenal **tidak terus-menerus

konten pada dokumen ini dapat berubah karena persyaratan di berbagai situs, pasar dan/atau negara, kadaluwarsa atau termasuk kelalaian, ketidakakuratan atau hal lainnya, kesalahan. semua konten dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya