




## BR-370DPA

pressure boosting pump

voltage (U) : 1 x 220 v~ / 50 hz  
 power (P1)\* : 450 w  
 power (P2) : 200 w  
 current (I)\* : 2.5 A  
 pump (in x out) : 1" M x 1" M  
 flow switch (in x out) : 1" F x 1" M  
 min flow (Q<sub>min</sub>) : 3 lpm  
 nominal flow (Q<sub>nom</sub>) : 2.0 m<sup>3</sup>/h • 33 lpm  
 nominal head (H<sub>nom</sub>) : 20.0 m  
 max flow (Q<sub>max</sub>) : 3.1 m<sup>3</sup>/h • 52 lpm  
 total head (H<sub>max</sub>) : 44.0 m

max water temp (t<sub>max</sub>)\*\*: 70 °C  
 capacitor : 20 μF / 450 v  
 seal : 301-14 (graphite/ceramic)  
 bearing : 6202RZ x2  
 shaft : sus420  
 impeller : brass  
 insulasi : B  
 ip proteksi : ipx4

### PERFORMANCE CURVE/kurva performa

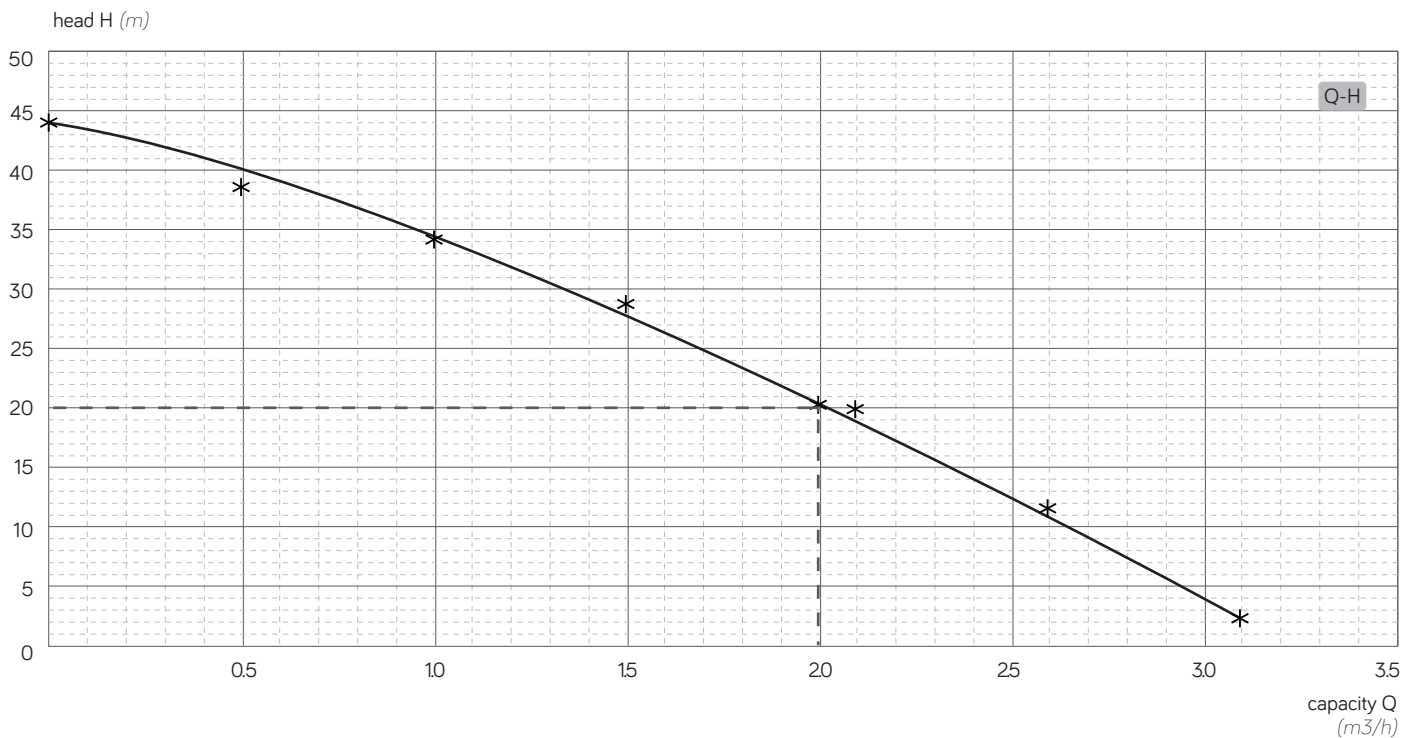

### PERFORMANCE TABLE/tabel performa

Q (m <sup>3</sup> /h)	Q (lpm)	H (m)
0.0	0	44.0
0.5	9	38.4
1.0	17	34.0
1.5	25	28.6
2.0	33	20.0
2.1	35	19.6
2.6	43	11.4
3.1	52	2.1

waterplus+ | service center: (021)-422-6888 • whatsapp: 0878 7453 9888 • email: info@waterplus.com

untuk setiap produk yang anda beli, kami akan memberikan satu liter air bersih untuk mereka yang membutuhkan. ONE FOR ONE.

\*arus pengenal \*\*tidak terus-menerus

konten pada dokumen ini dapat berubah karena persyaratan di berbagai situs, pasar dan/atau negara, kadaluwarsa atau termasuk kelalaian, ketidakakuratan atau hal lainnya, kesalahan. semua konten dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya