




BR-371CPA

capacity boosting pump

voltage (U)	: 1 x 220 v~ / 50 hz	max water temp (t _{max})*	: 70 °C
power (P1)*	: 400 w	capacitor	: 20 µF / 450 v
power (P2)	: 200 w	seal	: 301-14 (graphite/ceramic)
current (I)*	: 2.3 A	bearing	: 6202RZ x2
pump (in x out)	: 1" M x 1" M	shaft	: sus420
flow switch (in x out)	: 1" F x 1" M	impeller	: PPO
min flow (Q _{min})	: 3 lpm	insulasi	: B
nominal flow (Q _{nom})	: 3.4 m ³ /h • 57 lpm	ip proteksi	: ipx4
nominal head (H _{nom})	: 15.4 m		
max flow (Q _{max})	: 5.4 m ³ /h • 90 lpm		
total head (H _{max})	: 23.0 m		

PERFORMANCE CURVE/kurva performa

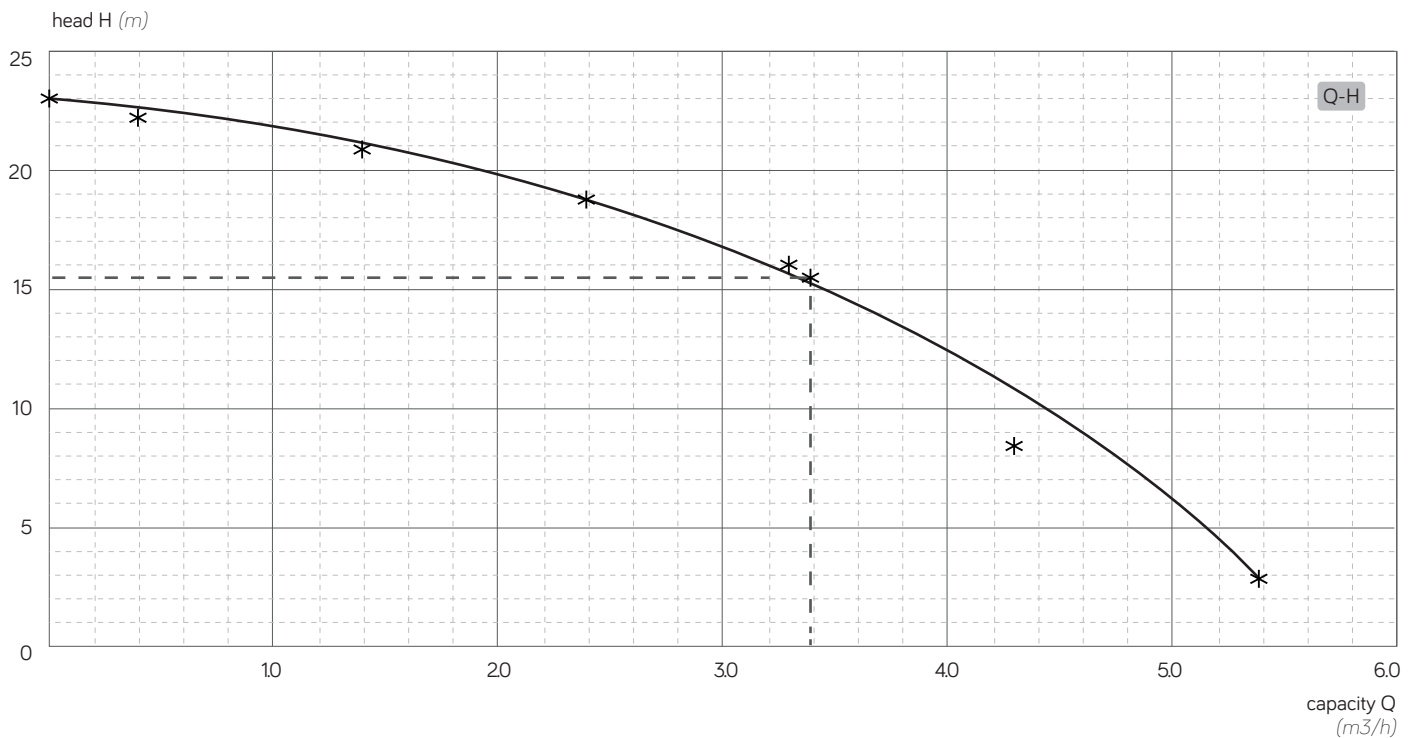

PERFORMANCE TABLE/tabel performa

Q (m ³ /h)	Q (lpm)	H (m)
0.0	0	23.0
0.4	6	22.1
1.4	23	20.8
2.4	40	18.7
3.3	55	16.0
3.4	57	15.4
4.3	72	8.3
5.4	90	2.8

waterplus+ | service center: (021)-422-6888 • whatsapp: 0878 7453 9888 • email: info@waterplus.com

untuk setiap produk yang anda beli, kami akan memberikan satu liter air bersih untuk mereka yang membutuhkan. ONE FOR ONE.

*arus pengenal **tidak terus-menerus

konten pada dokumen ini dapat berubah karena persyaratan di berbagai situs, pasar dan/atau negara, kadaluwarsa atau termasuk kelalaian, ketidakakuratan atau hal lainnya, kesalahan. semua konten dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya