




MHS-5-69(T)

3 phase multistage stainless steel pump

voltage (U)	: Δ220 / Y380 v~ / 50 hz	max water temp (t _{max})	: 70 °C
power (P1)*	: 1.36 kw	max pressure (P _{max})	: 10 bar
power (P2)	: 1.10 kw	capacitor	: -
current (I)*	: Δ4.3 A / Y 2.5 A	seal	: 560A-15 (graphite/ceramic)
pump (in x out)	: 1.25" F x 1" F	bearing	: AC6203-2RS / AC6202-2RS
nominal flow (Q _{nom})	: 5.0 m ³ /h • 83 lpm	inlet & outlet	: sus304
nominal head (H _{nom})	: 45.4 m	shaft	: sus304
max flow (Q _{max})	: 7.5 m ³ /h • 125 lpm	impeller	: sus304
total head (H _{max})	: 71.6 m	diffuser	: sus304
		insulasi	: F
		ip proteksi	: ip55


PERFORMANCE CURVE/kurva performa

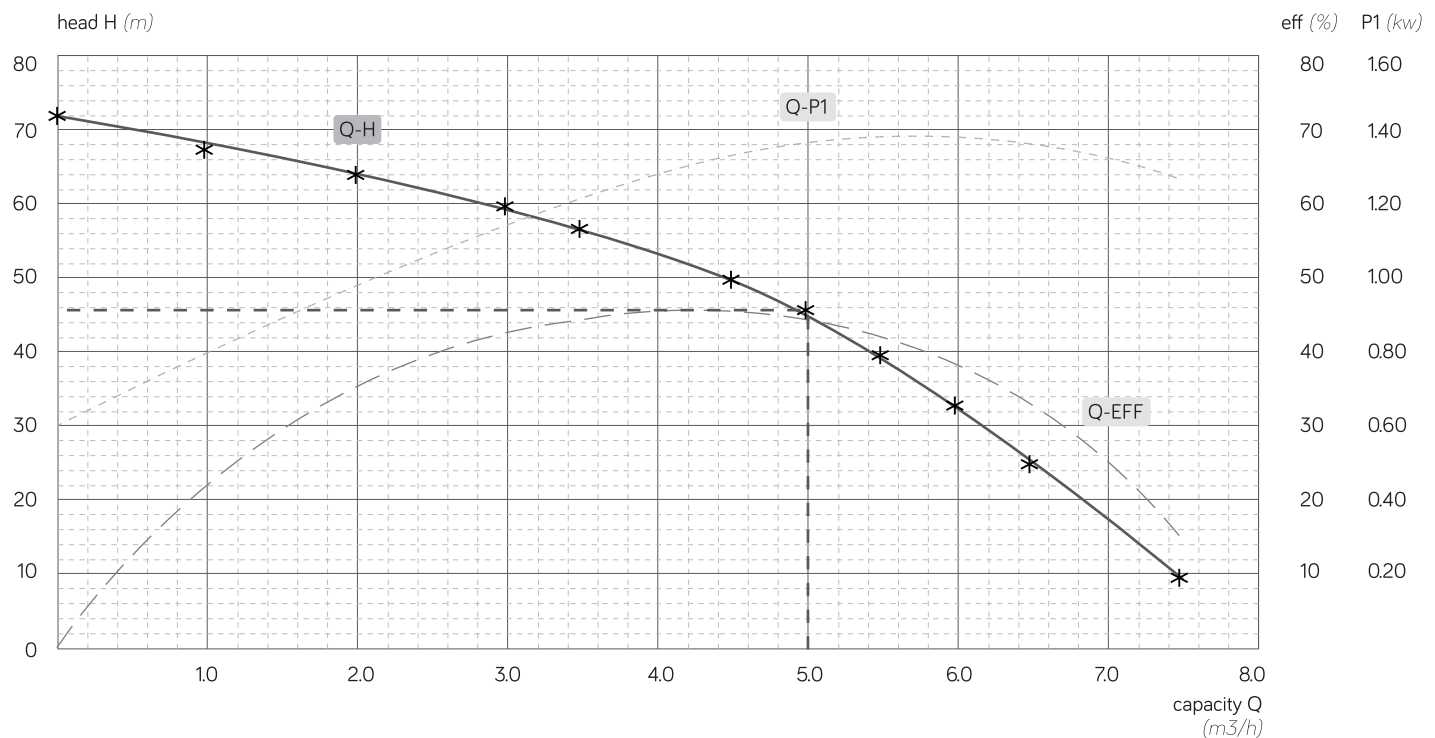

PERFORMANCE TABLE/tabel performa

Q (m ³ /h)	H (m)	I (A)	p1 (kW)	eff (%)
0.0	71.6	1.59	0.61	0.00
1.0	66.8	1.76	0.78	23.29
2.0	63.5	1.97	0.97	35.73
3.0	59.2	2.20	1.15	42.12
3.5	56.5	2.30	1.22	44.06
4.0	53.2	2.38	1.29	45.08
4.5	49.4	2.44	1.33	45.47
5.0	45.4	2.48	1.36	45.46
5.5	39.1	2.49	1.37	42.78
6.0	32.5	2.49	1.36	38.91
6.5	24.5	2.45	1.34	32.30
7.5	9.1	2.33	1.26	14.83

TECHNICAL DRAWING/gambar teknik

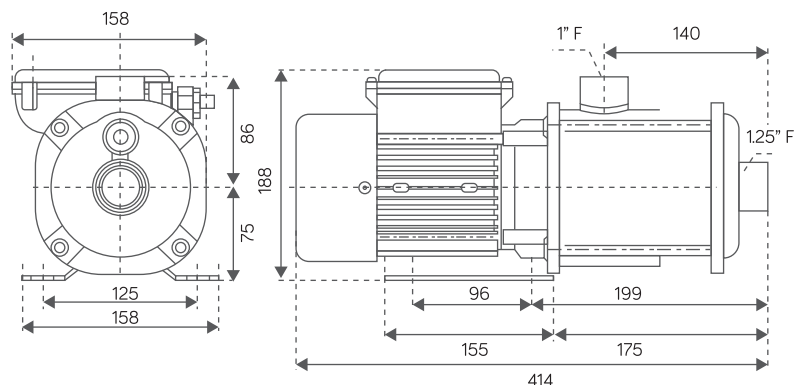

waterplus+ | service center: (021)-422-6888 • whatsapp: 0878 7453 9888 • email: info@waterplus.com

untuk setiap produk yang anda beli, kami akan memberikan satu liter air bersih untuk mereka yang membutuhkan. ONE FOR ONE.

*rated current & power

**kонтент на документах может измениться из-за требований в различных местах, странах и/или государствах, истечения срока действия или отсутствия информации или других обстоятельств. все контенты могут измениться без предварительного уведомления.