




JT-288PAT

jet pump

voltage (U)	: 1 x 220 v~ / 50 hz	capacitor	: 14 μ F / 450 v
power (P1)*	: 600 w	seal	: 301-14 (graphite/ceramic)
power (P2)	: 250 w	bearing	: 6202RZ x2
current (I)*	: 2.9 A	shaft	: sus420
pump (in x out)	: 1-1.25" F x 1" F	impeller	: PPO
head (H)***	: 42 24 m	diffuser	: PPO
capacity (Q)***	: 11 31 lpm	jet ejector body	: cast iron
total head (Hmax)***	: 60.0 m	jet ejector ventury	: PPO
max flow (Qmax)***	: 2.4 m ³ /h • 40 lpm	jet ejector nozzle	: brass
pressure switch (on/off)	: 1.4 - 2.8 bar	insulasi	: B
max water temp (tmax)**	: 40 °C	ip proteksi	: ipx4
suction (Hs)	: 35.0 m		

PERFORMANCE CURVE/kurva performa

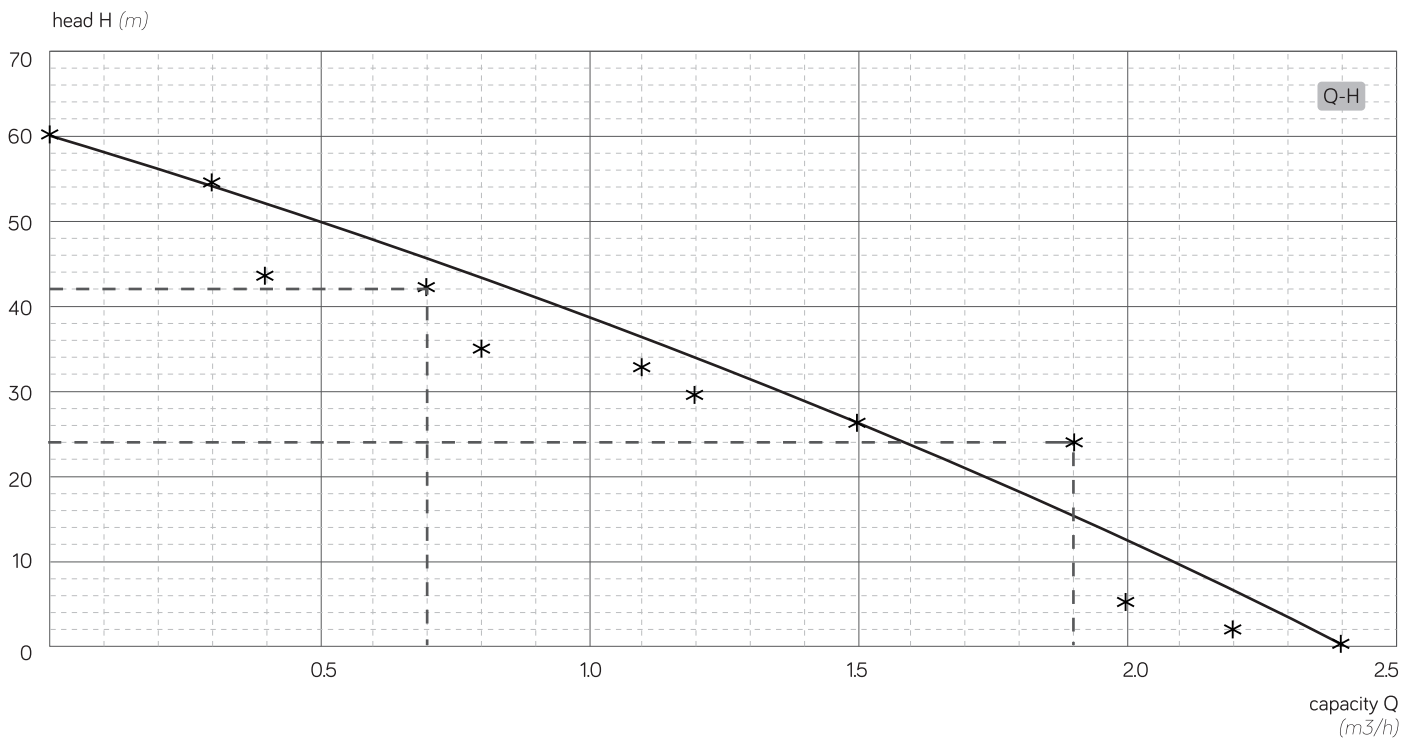

PERFORMANCE TABLE/tabel performa

Q (m ³ /h)	Q (lpm)	H (m)
0.0	0	60.0
0.3	5	54.4
0.4	7	43.5
0.7	11	42.0
0.8	14	34.9
1.1	18	32.5
1.2	20	29.4
1.5	25	26.1
1.9	31	24.0
2.0	33	4.9
2.2	36	1.8
2.4	40	0.3

TECHNICAL DRAWING/gambar teknik

waterplus+ | service center: (021)-422-6888 • whatsapp: 0878 7453 9888 • email: info@waterplus.com

untuk setiap produk yang anda beli, kami akan memberikan satu liter air bersih untuk mereka yang membutuhkan. ONE FOR ONE.

*arus pengenal **terus-menerus ***tanpa pressure switch

konten pada dokumen ini dapat berubah karena persyaratan di berbagai situs, pasar dan/atau negara, kadaluwarsa atau termasuk kelalaian, ketidakakuratan atau hal lainnya, kesalahan. semua konten dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya