




## JT-388PA

jet pump

voltage (U)	: 1 x 220 v~ / 50 hz	capacitor	: 20 $\mu$ F / 450 v
power (P1)*	: 0.68 kw	seal	: 301-14 (graphite/ceramic)
power (P2)	: 375 w	bearing	: 6202RZ x2
current (I)*	: 3.1 A	shaft	: sus420
pump (in x out)	: 1-1.25" F x 1" F	impeller	: PPO
head (H)***	: 44   32 m	diffuser	: PPO
capacity (Q)***	: 11   25 lpm	jet ejector body	: cast iron
total head (Hmax)***	: 65.0 m	jet ejector ventury	: PPO
max flow (Qmax)***	: 2.4 m <sup>3</sup> /h • 40 lpm	jet ejector nozzle	: brass
pressure switch (on/off)	: 1.4 - 2.8 bar	insulasi	: B
max water temp (tmax)**	: 40 °C	ip proteksi	: ipx4
suction (Hs)	: 40.0 m		

### PERFORMANCE CURVE/kurva performa

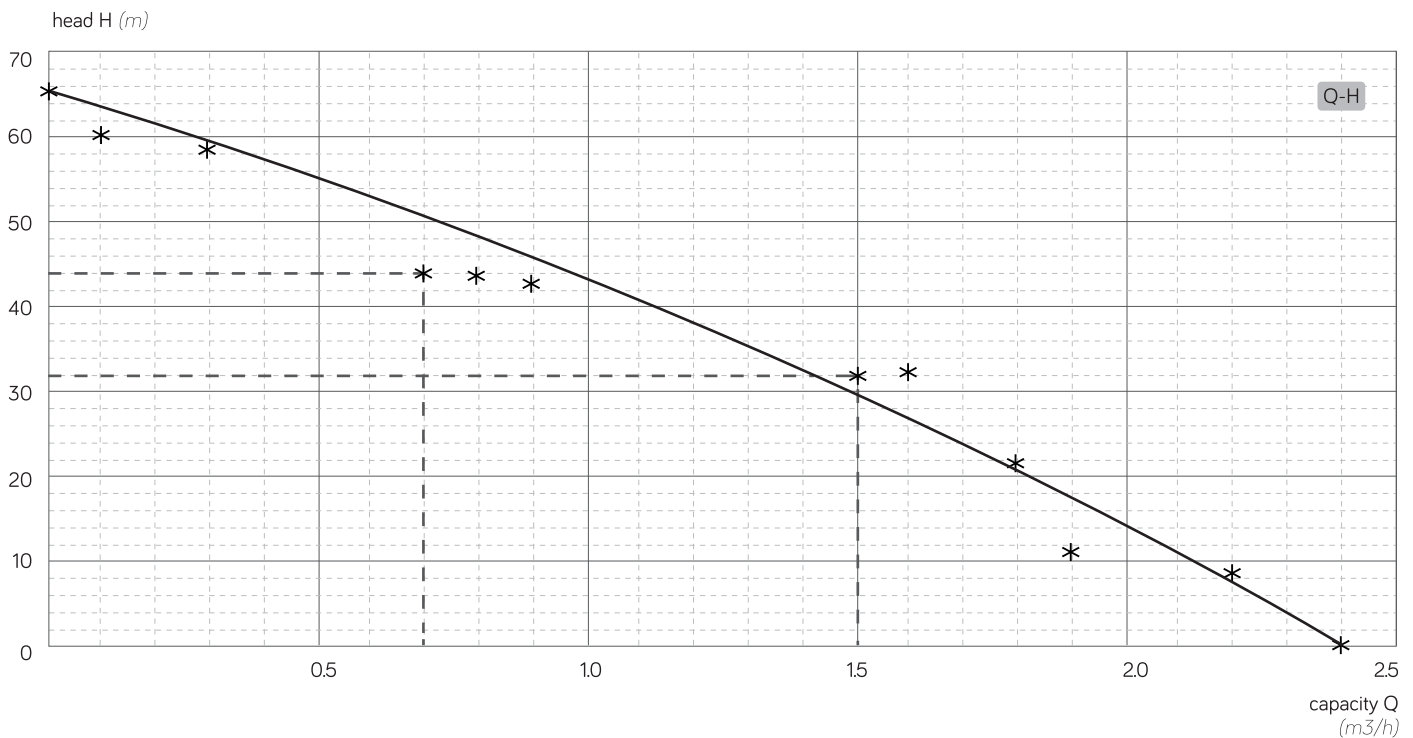

### PERFORMANCE TABLE/tabel performa

Q (m <sup>3</sup> /h)	Q (lpm)	H (m)
0.0	0	65.0
0.1	8	60.0
0.3	4	58.0
0.7	11	44.0
0.8	14	43.1
0.9	15	42.3
1.5	25	32.0
1.6	26	31.6
1.8	27	21.0
1.9	32	10.8
2.2	37	8.2
2.4	40	0.0

### TECHNICAL DRAWING/gambar teknik

waterplus+ | service center: (021)-422-6888 • whatsapp: 0878 7453 9888 • email: info@waterplus.com

untuk setiap produk yang anda beli, kami akan memberikan satu liter air bersih untuk mereka yang membutuhkan. ONE FOR ONE.

\*arus pengenal \*\*terus-menerus \*\*\*tanpa pressure switch

konten pada dokumen ini dapat berubah karena persyaratan di berbagai situs, pasar dan/atau negara, kadaluwarsa atau termasuk kelalaian, ketidakakuratan atau hal lainnya, kesalahan. semua konten dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya