




## SH-133P

shallow pump

voltage (U)	: 1 x 220 v~ / 50 hz	max water temp (t <sub>max</sub> )**	: 40 °C
power (P1)*	: 250 w	suction (H <sub>s</sub> )	: 9.0 m
power (P2)	: 125 w	capacitor	: 8 µF / 450 v
current (I)*	: 1.2 A	seal	: 156-12 (graphite/ceramic)
pump (in x out)	: 1" F x 1" F	bearing	: 6201RZ x2
head (H)	: 20   10   5 m	shaft	: sus420
capacity (Q)	: 11   24   31 lpm	impeller	: brass
total head (H <sub>max</sub> )	: 35.0 m	insulasi	: B
max flow (Q <sub>max</sub> )	: 2.1 m <sup>3</sup> /h • 35 lpm	ip proteksi	: ipx4

### PERFORMANCE CURVE/kurva performa

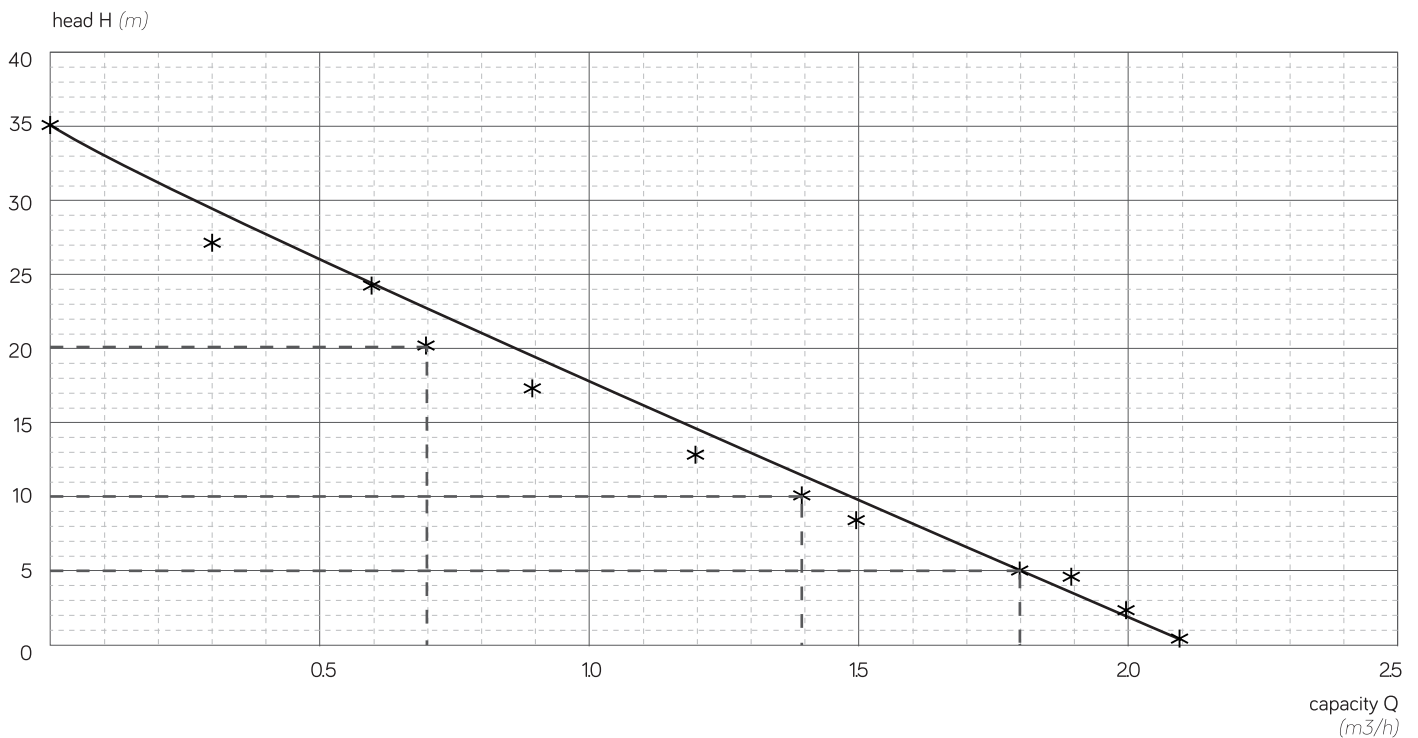

### PERFORMANCE TABLE/tabel performa

### TECHNICAL DRAWING/gambar teknik

Q (m <sup>3</sup> /h)	Q (lpm)	H (m)
0.0	0	35.0
0.3	5	27.0
0.6	10	24.0
0.7	11	20.0
0.9	15	17.2
1.2	20	12.7
1.4	24	10.0
1.5	25	8.4
1.8	31	5.0
1.9	32	4.4
2.0	33	2.3
2.1	35	0.3

waterplus+ | service center: (021)-422-6888 • whatsapp: 0878 7453 9888 • email: info@waterplus.com

untuk setiap produk yang anda beli, kami akan memberikan satu liter air bersih untuk mereka yang membutuhkan. ONE FOR ONE.

\*arus pengenal \*\*terus-menerus

konten pada dokumen ini dapat berubah karena persyaratan di berbagai situs, pasar dan/atau negara, kadaluwarsa atau termasuk kelalaian, ketidakakuratan atau hal lainnya, kesalahan. semua konten dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya