


## SJ-60S-P

stainless steel semi-jet pump



voltage (U)	: 1 x 220 v~ / 50 hz	max water temp (t <sub>max</sub> **):	40 °C
power (P1)*	: 670 w	suction (H <sub>s</sub> )	: 11.0 m
power (P2)	: 200 w	capacitor	: 12 µF / 450 v
current (I)*	: 3.1 A	seal	: 301-14 (SiC/graphite)
pump (in x out)	: 1" F x 1" F	bearing	: 6202RZ x 2
head (H)	: 32   21 m	shaft	: 45#carbon steel + 2Cr13
capacity (Q)	: 10   35 lpm	impeller	: PPO
total head (H <sub>max</sub> )	: 37.3 m	diffuser	: PPO
nom head (H <sub>nom</sub> )	: 24.5 m	ventury	: PPO
max flow (Q <sub>max</sub> )	: 2.7 m <sup>3</sup> /h • 45 lpm	insulasi	: B
nom flow (Q <sub>nom</sub> )	: 2.0 m <sup>3</sup> /h • 33 lpm	ip proteksi	: ip44

### PERFORMANCE CURVE/kurva performa

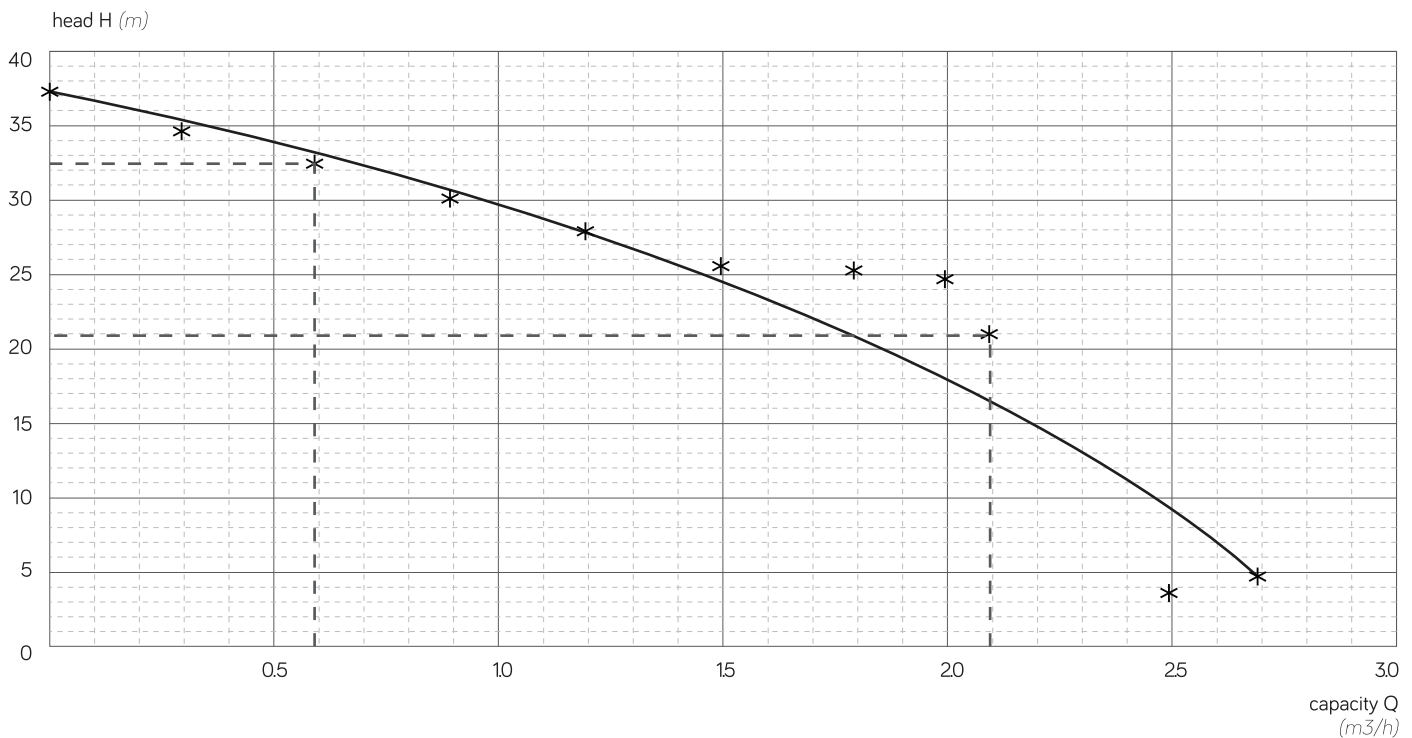

### PERFORMANCE TABLE/tabel performa

Q (m <sup>3</sup> /h)	Q (lpm)	H (m)
0.0	0.0	37.3
0.3	5.0	34.4
0.6	10.0	32.2
0.9	15.0	29.9
1.2	20.0	27.7
1.5	25.2	25.3
1.8	30.0	25.0
2.0	33.3	24.5
2.1	35.2	20.7
2.5	42.3	3.4
2.7	45.0	4.5

waterplus+ | service center: (021)-422-6888 • whatsapp: 0878 7453 9888 • email: info@waterplus.com

untuk setiap produk yang anda beli, kami akan memberikan satu liter air bersih untuk mereka yang membutuhkan. ONE FOR ONE.

\*arus pengenal \*\*terus-menerus

konten pada dokumen ini dapat berubah karena persyaratan di berbagai situs, pasar dan/atau negara, kadaluwarsa atau termasuk kelalaian, ketidakakuratan atau hal lainnya, kesalahan. semua konten dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya