




DS-3P-208-025K

deep-well submersible pump

voltage (U)	: 1 x 220 v~ / 50 hz	capacitor	: 18 μ F / 450 v
power (P2)	: 0.25 hp • 0.18 kw	mechanical seal	: 108-14 (SiC/graphite)
current (I)*	: 2.2 A	bearing	: 6202
pipe (out)	: 1.0" F	motor shaft	: sus304
head (H)	: 31 23 14 m	pump shaft	: sus420
capacity (Q)	: 20 35 45 lpm	impeller	: POM
nominal flow (Q _{nom})	: 2.0 m ³ /h • 33 lpm	diffuser	: PC
max flow (Q _{max})	: 3.0 m ³ /h • 50 lpm	housing	: stainless steel
total head (H _{max})	: 31.5 m	insulasi	: F
max water temp (t _{max})	: 40 °C	ip proteksi	: IP58 (kontrol box)
cable length	: 30 m		


PERFORMANCE CURVE/kurva performa

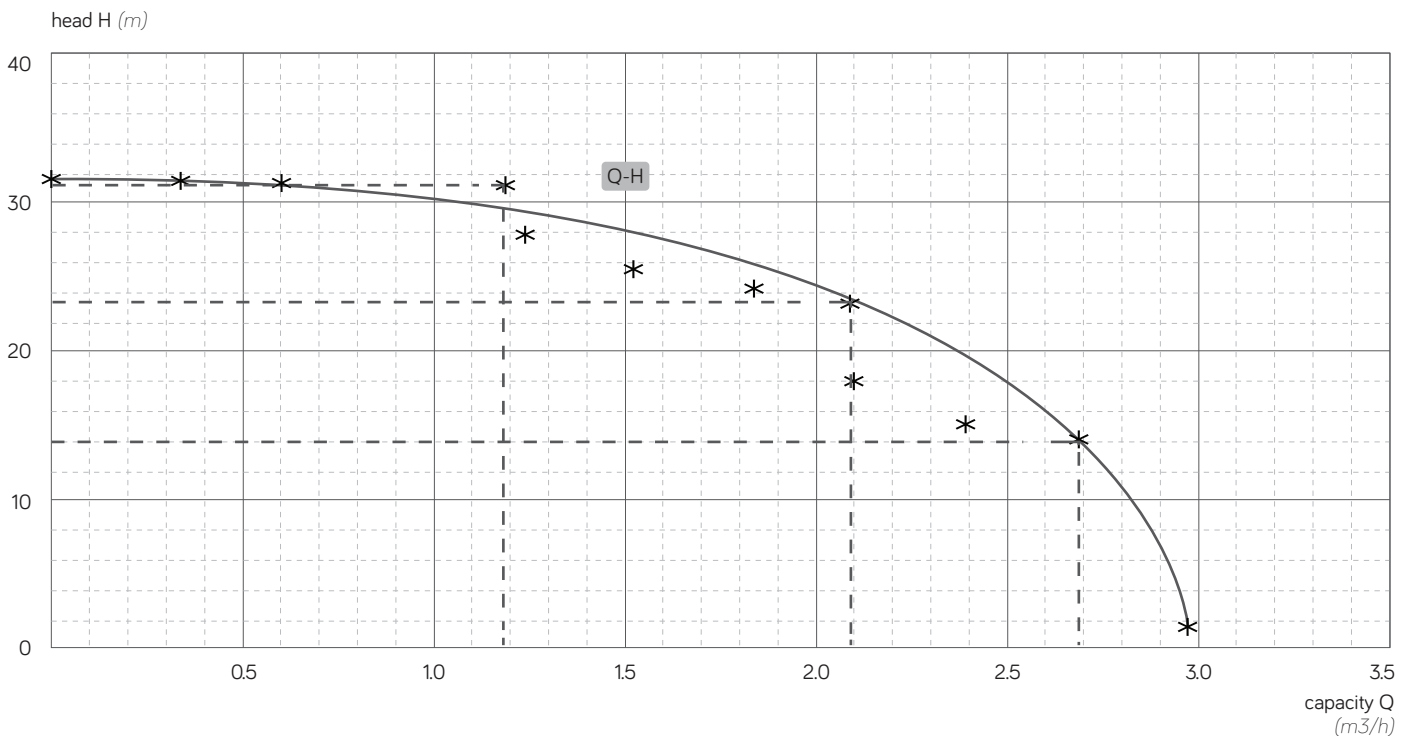

PERFORMANCE TABLE/tabel performa

Q (m ³ /h)	H (m)
0.0	31.5
0.35	31.3
0.61	31.1
1.20	31.0
1.25	27.7
1.53	25.3
1.85	24.0
2.10	23.0
2.11	17.8
2.40	15.0
2.70	14.0
2.98	1.3

TECHNICAL DRAWING/gambar teknik

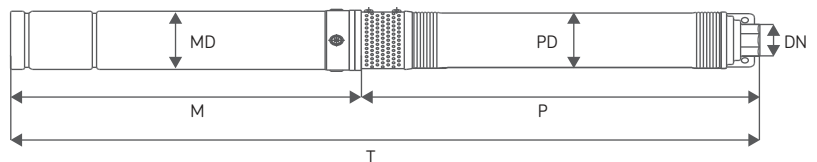

M (motor)	: 282 mm	MD (motor diameter)	: 73 mm
P (pump)	: 421 mm	PD (pump diameter)	: 67,5 mm
T (total)	: 703 mm	DN (outlet diameter)	: 1"

waterplus+ | service center: (021)-422-6888 • whatsapp: 0878 7453 9888 • email: info@waterplus.com

untuk setiap produk yang anda beli, kami akan memberikan satu liter air bersih untuk mereka yang membutuhkan. ONE FOR ONE.

*arus & daya pengenal

konten pada dokumen ini dapat berubah karena persyaratan di berbagai situs, pasar dan/atau negara, kadaluwarsa atau termasuk kelalaian, ketidakakuratan atau hal lainnya, kesalahan. semua konten dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya