




DS-3P-337-200K

deep-well submersible pump

voltage (U)	: 1 x 220 v~ / 50 hz	max water temp (t _{max})	: 40 °C
power (P1)	: 2.75 hp • 2.05 kw	cable length	: 60.0 m
power (P2)	: 2.00 hp • 1.5 kw	capacitor	: 45 µF / 450 v
current (I)*	: 10.0 A	mechanical seal	: 108-16 (ceramic/graphite)
overload (wokema)	: 15.0 A	bearing	: 6202 / 6003
pipe (out)	: 10" F	motor shaft	: sus304
head (H)	: 143 116 54 m	pump shaft	: 2cr13
capacity (Q)	: 10 35 60 lpm	impeller	: POM
nominal flow (Q _{nom})	: 3.0 m ³ /h • 50 lpm	diffuser	: PC
max flow (Q _{max})	: 4.3 m ³ /h • 72 lpm	housing	: stainless steel
nominal head (H _{nom})	: 88.6 m	insulasi	: F
total head (H _{max})	: 145.9 m	ip proteksi	: IP58 (kontrol box)


PERFORMANCE CURVE/kurva performa

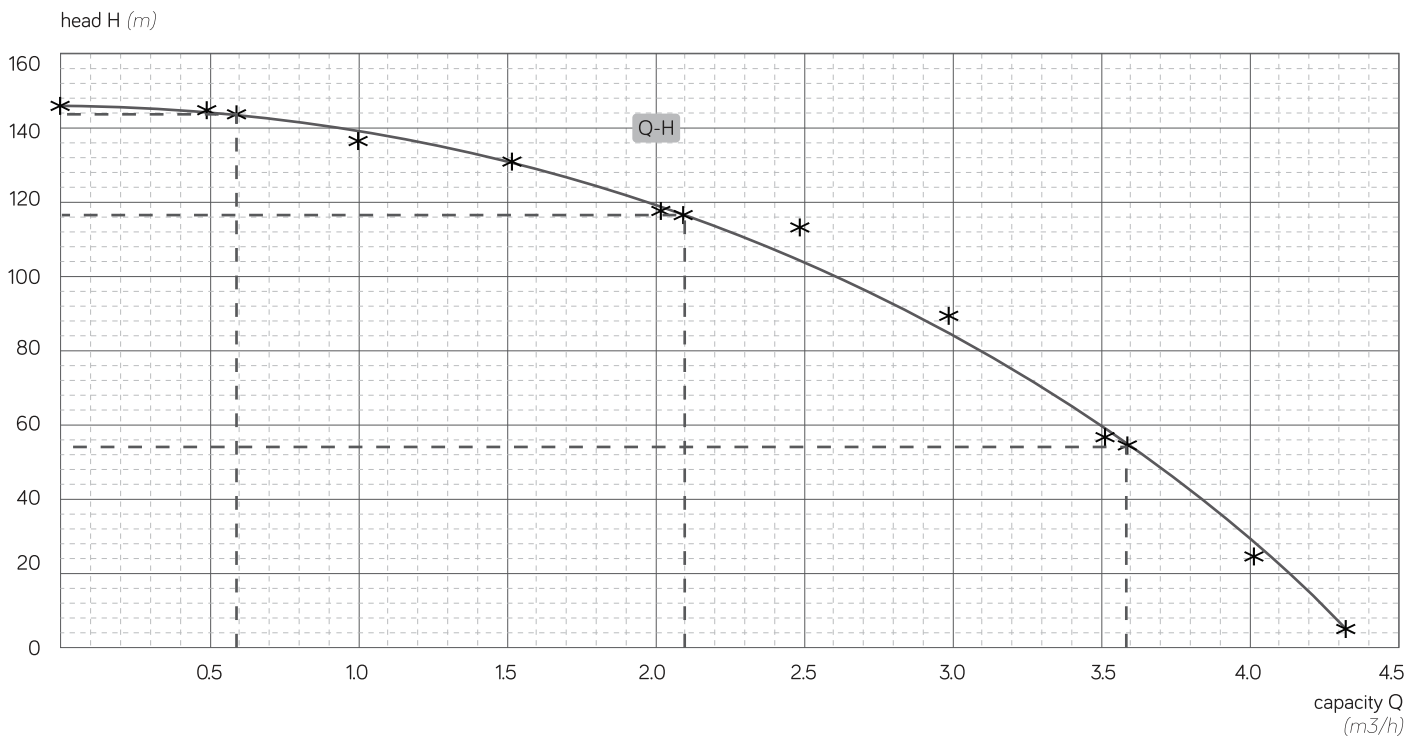

PERFORMANCE TABLE/tabel performa

Q (m ³ /h)	H (m)
0.00	145.9
0.50	144.3
0.60	143.0
1.01	136.0
1.53	130.3
2.03	117.0
2.10	116.0
2.50	112.5
3.00	88.6
3.52	56.3
3.60	54.0
4.02	23.8
4.33	4.7

TECHNICAL DRAWING/gambar teknik

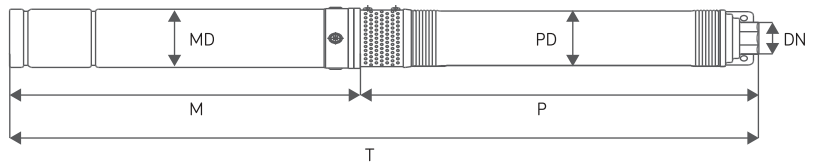

M (motor)	: 626 mm	MD (motor diameter)	: 71 mm
P (pump)	: 1239 mm	PD (pump diameter)	: 67 mm
T (total)	: 1865 mm	DN (outlet diameter)	: 1"

waterplus+ | service center: (021)-422-6888 • whatsapp: 0878 7453 9888 • email: info@waterplus.com

untuk setiap produk yang anda beli, kami akan memberikan satu liter air bersih untuk mereka yang membutuhkan. ONE FOR ONE.

*arus & daya pengenal

konten pada dokumen ini dapat berubah karena persyaratan di berbagai situs, pasar dan/atau negara, kadaluwarsa atau termasuk kelalaian, ketidakakuratan atau hal lainnya, kesalahan. semua konten dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya